



# RECHARGEABLE HEADLIGHT AMPP900™


MODEL : HL-EL089RC

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure. N'utilisez pas le produit pour une application ou avec une méthode qui n'est pas décrite dans le présent manuel.

Design Pat. Pending  
Copyright © 2023 CATEYE Co., Ltd.  
HLEL089RC-230810 1



Lampe



Commutateur (Voyant)

Support FlexTight™  
(H-34N)



CATEYE continuera de contribuer à la société en créant de nouvelles valeurs en matière de "Sécurité", "Santé" et "Environnement". CATEYE soutient le mouvement des Objectifs de Développement Durable proposé par les Nations Unies.  
(www.cateye.com/intl/company/sdgs/)

Le câble USB n'est pas inclus dans le paquet car CATEYE s'engage à fabriquer des produits écologiques et économes en ressources.

## ⚠️ AVERTISSEMENT!!! (risque de mort ; prévention des accidents)

- Ne regardez pas directement vers la source lumineuse. De plus, lors du montage du phare, assurez-vous qu'il n'éblouit pas les autres usagers de la route.
- Avant de conduire, vérifiez que le phare est fermement fixé au support, s'allume correctement, et n'est pas bloqué.
- Faites toujours attention au courant de batterie restant en contrôlant périodiquement l'indicateur lorsque vous utilisez la lampe.
- Ne désassemblez ni ne modifiez la lampe ni aucun des accessoires qui l'accompagnent.

## ⚠️ ATTENTION! (Prévention des blessures et dégâts matériels)

- Veillez à serrer la molette à la main. Quand vous la serrez trop fort avec un outil, le filet de vis peut être abîmé.
- Vérifiez régulièrement la molette et la vis sur le support, et utilisez-les sans qu'elles soient desserrées.
- Il est dangereux de manipuler le phare pendant que vous roulez. Veillez toujours à la sécurité lorsque vous conduisez.
- Notez que le phare chauffe lorsqu'il est allumé. Ne bloquez pas l'objectif du phare et ne couvrez pas le phare.
- En raison de la variabilité des LED, la couleur et la luminosité peuvent différer d'un appareil à l'autre de même numéro de modèle.
- Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.
- Il est recommandé d'emporter avec soit un phare de rechange au cas où la batterie s'épuiserait.
- Lorsqu'utilisé avec un cyclomètre, attachez le phare aussi loin que possible du cyclomètre, car il pourrait en affecter les mesures.
- Cet appareil est certifié IPX4 selon la norme JIS C0920. Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement. Essuyez toute humidité après utilisation par temps pluvieux.
- Ne soumettez pas la lampe à des vibrations, impacts ou forces excessives. En cas d'anomalie, cessez d'utiliser l'appareil.
- Ne chargez ni n'utilisez des batteries d'une tension ou polarité autre que celle indiquée. Ne court-circuitez pas la batterie.
- Ne jetez pas la lampe au feu ou dans un dispositif de chauffage.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humidifié de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.

## ⚠️ BATTERIES LITHIUM-ION

Rechargez la batterie lors de la première utilisation ou après une longue période de rangement :

La tension de la batterie peut chuter en raison d'un déchargement naturel pendant une longue période de rangement. Chargez toujours entièrement la batterie avant l'utilisation.

### Précautions de chargement et d'utilisation :

- Assurez-vous que la prise de votre câble USB n'est pas recouverte de poussière ou autres impuretés avant de charger.
- N'appliquez pas de charge sur le port du connecteur en suspendant le phare pendant la charge.
- Ne soumettez pas l'éclairage à des vibrations pendant le chargement.
- Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher le câble USB du port de chargement.
- Une fois la charge terminée, fixez fermement le capuchon du port de charge pour garantir l'étanchéité avant la conduite.
- Le temps de chargement est une valeur approximative qui varie selon les conditions environnementales et d'utilisation.
- Charger, décharger et stocker à des hautes températures causera une détérioration plus rapide de la batterie rechargeable. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage. Assurez-vous de charger uniquement lorsque la température ambiante est comprise entre 5 et 40°C.
- Si la durée d'éclairage est significativement réduite même après un chargement adéquat, la batterie rechargeable approche peut-être de la fin de son cycle de vie.

### Précautions lors du stockage :

- S'il n'est pas prévu d'utiliser l'appareil pendant une longue période, stockez-le dans un endroit ni trop chaud ni trop humide.
- Rechargez la batterie pendant 30 minutes tous les 6 mois.


### Précautions liées à la mise au rebut :

Veillez vous débarrasser du phare conformément aux réglementations légales sur l'élimination des déchets.

## Articles requis

Veillez préparer un câble USB (type-C) qui peut être utilisé pour charger (vendu séparément) avant d'utiliser ce produit.


⚠️ Avant d'utiliser le produit, consultez la section "BATTERIES LITHIUM-ION" et chargez la batterie.



Voyant	
	Lumière rouge constante En charge
	Arrêt Charge terminée


Durée de charge Environ.

**4h (1A) - 8h (0,5A)**

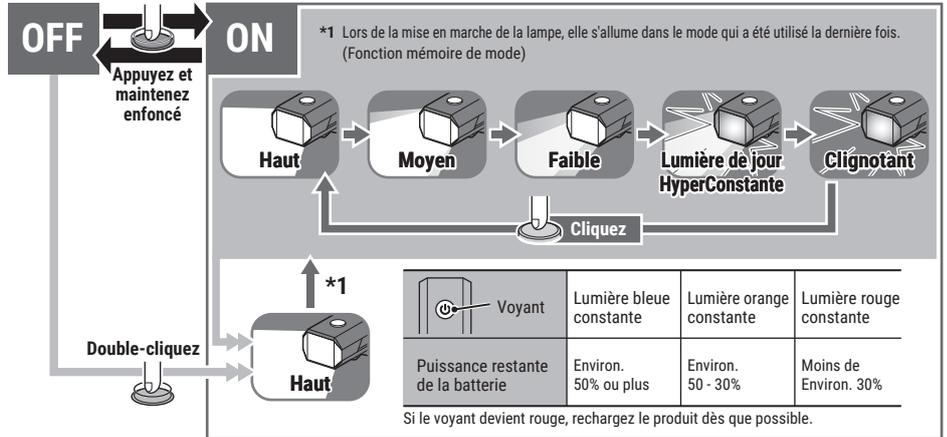


## Mode de montage sur une bicyclette

Ø 22 - 35 mm




Vis (Réglage horizontal)  
Cadran (réglage vertical)


Pour régler l'angle, desserrez la molette ou la vis jusqu'à ce que le support se déplace légèrement, réalisez le réglage, puis serrez la vis pour fixer le phare en place.



**Montage**  
Insérez le produit jusqu'à ce qu'il s'encliquette en place.



**Dépose**  
Appuyez sur la patte de libération vers le phare et tirez pour retirer.

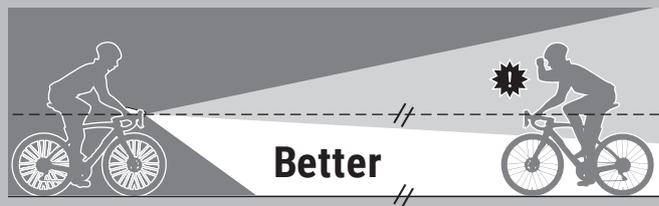

**Better**

Lors du montage du phare, assurez-vous qu'il n'éblouit pas les autres usagers de la route.

## Accessoires standard

5338827N (H-34N)  
Support FlexTight™




5340910 (H-37AL)  
Entretoise de support



## Accessoires optionnels

5342550 (Type-A ↔ Type-C)  
Câble USB



5341831N  
Attache-casque



5342440 (CFB-100)  
Fixation pour arceau de fourche



1604110 (OF-200)  
Support de devant 2



Utilisez seulement des composants d'origine pour empêcher les accidents et les dysfonctionnements.

## CARACTERISTIQUES

Source lumineuse	LED x 1
Pile	Li-ion 3,7 V - 3000 mAh
Borne de chargement	USB Type-C
Durée de fonctionnement	Haut : Environ. 2 heures
	Moyen : Environ. 3 heures
	Faible : Environ. 5 heures
	Lumière de jour HyperConstante : Environ. 4 heures
	Clignotant : Environ. 35 heures
	* Durée de fonctionnement moyenne approximative à 20° C.
Durée de charge	Environ. 4 (1 A) - 8 (0,5 A) heures
Tension de chargement	5 V
Température	Recharge : 5°C - 40°C Utilisation : -10°C - 40°C
Étanche	IPX4
Nombre de recharges / décharges	Approx. 300 fois (jusqu'à ce que la capacité nominale tombe à 70%)
Dimensions / Poids	32 x 102 x 33 mm / 142 g

\* Ce produit est développé pour une utilisation sur une bicyclette.

\* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

## GARANTIE LIMITÉE

### Garantie de 2 ans : Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'œuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, CatEye remplacerait ou réparerait le produit gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au produit le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

### CATEYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041  
For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact/>