




## Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo

Grazie per aver scelto il Sistema ABS CAT EYE, un eccezionale serie di impianti luci anteriori ricaricabili a 6 volt. ABS-10 è un sistema combinato di luci, pacchi-batterie e carica-batterie. Prima dell'utilizzo si consiglia di leggere con attenzione questo manuale di istruzioni, al fine di un corretto utilizzo del prodotto e della salvaguardia delle luci. Conservare il presente manuale insieme al tagliando di garanzia.

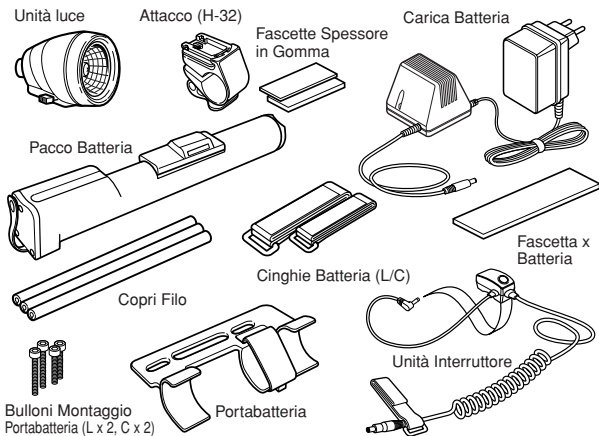


## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:

Il pacco-batteria non viene mai completamente caricato prima della vendita; la carica viene effettuata soltanto per i controlli e le verifiche! Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria seguendo le istruzioni riportate nella sezione **ISTRUZIONI PER LA RICARICA**.

## DOTAZIONE

Il kit ABS-10 è un sistema combinato composto dalle seguenti parti. Assicurarsi che la propria confezione comprenda tutte le parti che compongono il modello.

## MONTAGGIO

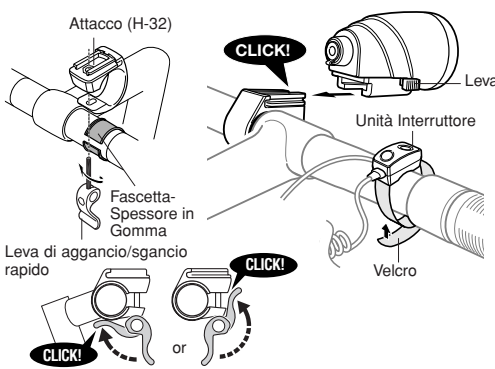

Fissare l'attacco (H-32) al manubrio. Avvitare e chiudere la leva di aggancio/sgancio rapido.

Inserire le unità luce negli attacchi. Per rimuovere i corpi, farli scivolare dalla parte opposta tenendo premuta la leva.

**Nota:** Utilizzare la leva di aggancio/sgancio rapido per regolare 10° orizzontalmente.

**Attenzione!!!** Prima di rimuovere il corpo, assicurarsi che esso si sia completamente raffreddato.


Fissare l'unità interruttore sul manubrio, facendo in modo che non ostacoli la frenata o la cambiata.

## Come collegare il Pacco Batteria ed il Filo

Scegliere la posizione preferita, dove fissare i pacchi batteria.


### Fissaggio al portaborraccia

Fissare il portabatteria al tubo inferiore utilizzando gli appositi bulloni di montaggio (L o C).

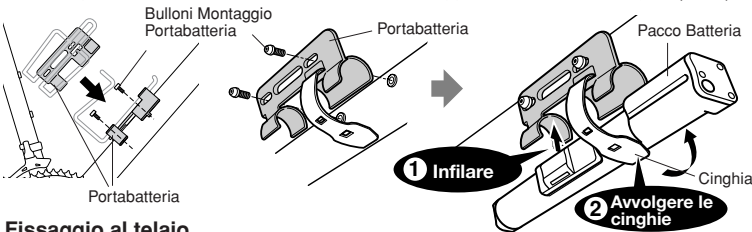


### Fissaggio al telaio

Fissare il pacco batteria saldamente al telaio, utilizzando le cinghie batteria. Tagliare la fascetta x la batteria e posizionarla tra il tubo superiore e la batteria stessa, così da impedire che la batteria si muova durante l'uscita in bici.

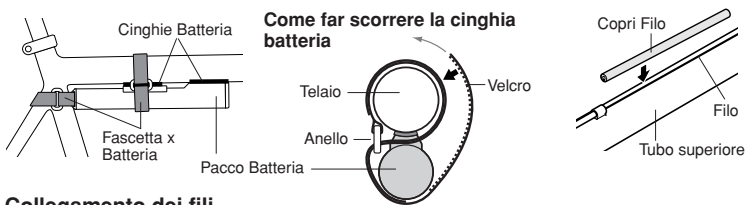

### Collegamento dei fili


Collegare il pacco batteria, il cavo giunzione e l'unità interruttore come illustrato.

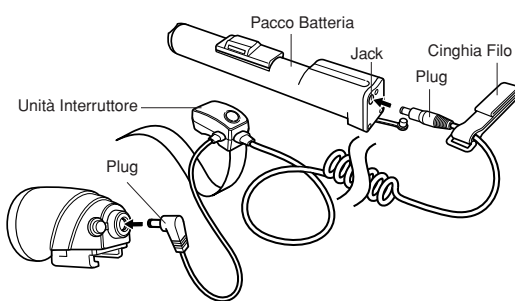

### Attenzione:

- Fissare accuratamente il cavo lungo il telaio con l'apposita cinghia, facendo in modo che non ostacoli la pedalata.
- Avvolgere il filo attorno al telaio, così da non ostacolare la pedalata.
- Collegare saldamente i jack al plug.

**Nota:** è possibile collegare un secondo pacco batteria (disponibile come accessorio a parte). Così facendo l'autonomia della batteria raddoppia. Per questo tipo di collegamento si consiglia l'utilizzo del porta batteria doppio (533-8785).

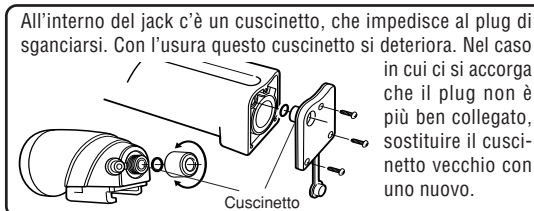

## ACCENSIONE / SPENNIMENTO



L'unità interruttore agisce sul funzionamento delle luci.

### Autonomia: 1.5 ore

**Nota:** l'autonomia qui riportata è un dato calcolato.

- L'angolo del fascio di luce deve far sì che la luce punti verso il basso.
- Utilizzare la leva di aggancio/sgancio rapido per regolare l'angolo dell'unità luce.

## OPERAZIONI DI SICUREZZA (IMPORTANTE)

ATTENZIONE

- Non mandare mai in corto circuito il terminale del pacco-batteria ed il plug del carica-batterie. Ciò potrebbe infatti provocare un surriscaldamento della batteria, con possibilità di incendio o seri danni ai componenti.
- Assicurarsi di collegare correttamente il plug, onde evitare che la luce si interrompa durante l'uscita in bici, o che il filo ostruisca la pedalata.
- Non utilizzare mai il sistema ABS nel caso in cui il filo del carica-batterie o dell'unità-pulsanti fossero danneggiati. Consultare invece il rivenditore presso il quale il kit è stato acquistato.
- Il corpo-luce si riscalda molto quando è acceso. Non toccare mai il corpo-luce o le lenti, fino a quando il tutto non si è completamente raffreddato, onde evitare possibili scottature.


IMPORTANTE

- Per la ricarica utilizzare solo ed esclusivamente il carica-batterie fornito in dotazione.
- Non utilizzare o mischiare tipi differenti di pacchi-batterie.
- Provvedere allo smaltimento delle vecchie batterie in modo sicuro ed appropriato, una volta esauritesi completamente, in base alle leggi del paese di appartenenza.
- Il presente kit-luci non è adatto ad un utilizzo da parte di bambini o persone non idonee, senza una dovuta supervisione. Il controllo sui bambini deve essere fatto, onde evitare che essi utilizzino il sistema come un giocattolo.
- Lo stato della batteria agisce sull'intensità della luce. La luce rimane molto intensa fino a pochi istanti prima del completo esaurimento della batteria, dopo di che l'intensità cala improvvisamente. Prendere quindi le dovute precauzioni, onde evitare spiacevoli inconvenienti, preparando una luce di scorta o dei pacchi-batteria sostitutivi.
- Lunghi periodi di inutilizzo causeranno una diminuzione di "voltage" della batteria ed il relativo auto-esaurimento. Ricaricare quindi sempre la batteria prima dell'utilizzo.
- Il sovraesaurimento (lasciare la luce accesa una volta scaricatosi completamente il kit) accorcia la durata della batteria.
- Nel caso in cui il corpo o altre parti si sporcassero di fango, ecc., pulire con un panno soffice inumidito con sapone delicato. Non applicare mai solventi, benzina o prodotti alcolici, onde evitare di danneggiare il kit.

## ISTRUZIONI PER LA RICARICA



- Ricaricare una volta raggiunto lo scaricamento completo (per evitare di agire sulla capacità)
- Utilizzare l'apposito carica batterie



• Effettuare la ricarica solo quando la batteria si è completamente esaurita.

• Ricaricare entrambe le batterie contemporaneamente.

• Utilizzare solo ed esclusivamente il carica batterie ABS

• Operazione da effettuarsi solo al coperto.


**Nota:**

- Indicatore luminoso di colore rosso ----- Scarica / In ricarica.
- Indicatore luminoso di colore verde ----- Ricarica completa.
- La durata della batteria può variare con l'insorgere di condizioni sfavorevoli.
- Qualora si verificasse che batterie completamente cariche non forniscono più energia, significa che le batterie si sono definitivamente esaurite.

Tempo di ricarica standard  
**8-10 ore**

## SOSTITUZIONE DEL BULBO

Smontare l'unità luce come illustrato.



### Attenzione:

- Non ruotare il bulbo ma estrarlo direttamente tirandolo.
- Utilizzare solo un bulbo da 10W. Gli altri bulbi causeranno il fondersi dei corpi in plastica.
- Prima si sostituisce il bulbo, lasciarlo raffreddare completamente.
- Utilizzare solo ed esclusivamente il bulbo alogeno CAT EYE da 6V.

## SISTEMA DI SICUREZZA (FUSIBILE DI AUTO-REGOLAZIONE)

Quando all'interno del circuito si verifica una sovralimentazione elettrica o un malfunzionamento, oppure quando la temperatura delle batterie aumenta eccessivamente, il fusibile salta grazie al suo sistema di sicurezza ed il circuito si interrompe. Dopo qualche istante, il fusibile si riavvia automaticamente.

**Nota:** Qualora il fusibile continuasse a saltare o non si riavviasse, si prega di contattare il centro di assistenza / servizio appropriato.

## SPECIFICHE

Bulbo:	bulbo alogeno luce diffusa 6V (10W)	
Pacco batteria:	batteria Hi Ni-MH	Hi Ni-MH/6V 3000mAh
Carica batteria:	caricatore Hi Ni-MH	CHR-3005
Tempo di ricarica standard:	8-10 ore	
Range delle temperature:	Ricarica: 0°C - 40°C	Operatività: -15°C - 45°C

\* Le specifiche ed il design sono soggetti a cambiamenti senza alcun preavviso.

## GARANZIA LIMITATA

**Garanzia di 2 anni:** valida solo per unità luce, unità interruttore, pacco batteria e carica batteria (sono esclusi il bulbo e le batterie deteriorate)

Qualora si verificasse un problema o un danno durante il normale utilizzo del prodotto, verrà effettuata una riparazione o sostituzione gratuita. Riportare chiaramente il proprio nome, indirizzo, data di acquisto e tipo di danno o inconveniente sul certificato di garanzia, ed inviare il tutto al centro di assistenza autorizzato, insieme al prodotto. Le spese di assicurazione, trasporto e gestione sono a carico del cliente. Una volta riparato o sostituito, il prodotto verrà rispedito al cliente.

**Indirizzo per servizio assistenza: CATEYE CO., LTD.**

2-8-25 Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku Osaka 546-0041 JAPAN  
Attention: CAT EYE International Customer Service Section  
**Centro servizio / assistenza per gli Stati Uniti**  
**CATEYE Service & Research Center**  
1705 14th Street #115, Boulder, CO 80302  
Phone: 303-443-4595 Fax: 303-473-0006 Toll Free: 800-5CATEYE (800-522-8393)  
e-mail: service@cateye.com web site: www.cateye.com

