



RECHARGEABLE HEADLIGHT

**VOLT800™**

MODEL: HL-EL471RC

手冊

使用本產品前，請先詳閱本手冊，並妥善保存以供日後參考之用。

Design Pat. Pending  
Copyright© 2024 CATEYE Co., Ltd.  
EL471RC-240530 5



## 警告

- 請確保光線向下射，以免造成對面的駕駛員感到目眩。
- 行駛前請確認已將燈體牢固安裝於支架上，且已經亮燈。
- 使用時請時常注意電池剩餘電量，如定期確認指示燈等。

## 注意

- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 我們建議您攜帶備用電池筒及燈具，預防電池意外關閉。
- 燈具和無線碼錶太靠近時，會有可能影響到正常計測。
- 本產品於正常使用下具防水性，可在雨天時使用。但請勿刻意將本產品浸泡在水中。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

## 鋰電池

### 充電注意事項

- 請勿放置在豔日下的車內或陽光直射的地方，在 5 ~ 40°C 環境溫度範圍內充電。
- 請確認 USB 插頭未附著垃圾等異物後再充電。
- 充電中，請避免振動。
- 完成充電後，請務必拔除 USB 插頭。

### 使用注意事項

- 在高溫狀態下充電、放電或保管會提早充電池劣化。請勿放置於車內或暖爐附近。
- 操作時間大幅減少時，表示電池使用壽命即將耗盡，請換新的電池筒。

### 存放注意事項

- 長時間存放時，必須每 6 個月為電池充電 30 分鐘。
- 單獨存放電池筒時，請裝好罩帽。否則可能發生短路，造成電池損壞或引發火災。


### 棄置注意事項

請依據當地法規正確棄置廢電池。


## 初次使用前

本燈具備有少許電量，可檢查功能是否正常。使用前，請務必按照「充電方法」中的說明進行充電。


燈具



電池筒  
(BA-3.4)



USB 線  
(MICRO USB)




FlexTight™ 支架  
(H-34N)



## 1 充電方法

標準充電時間

約 5 ~ 9 小時

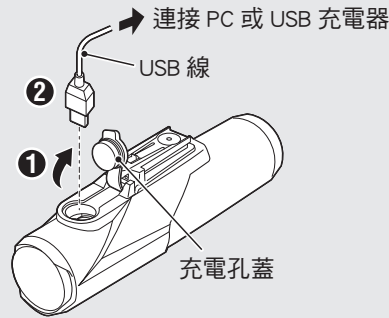

使用底座充電



- 請使用 USB 線將燈具接至 PC 或市售 USB 電池充電器。(1~2) 開關指示燈亮起代表充電開始。

※ 若您使用充電座(選購)，充電座的指示燈會亮起。

| 指示燈   | 狀態             |
|-------|----------------|
| 亮起    | 充電中 (500mA 充電) |
| 緩慢地閃爍 | 充電中 (1A 充電)    |
| 熄滅    | 充電完成           |

※ PC 處於睡眠狀態時，本產品無法充電。


※ 使用 500mAh (USB2.0) 或以上的 USB 電池充電器，若使用高效能 USB 充電器，就可以迅速完成充電。

- 充電完成後，請拔下 USB 線，然後裝上充電插孔蓋。

※ 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。

※ 如使用選購的底座 2，則除了能以電池單體充電外，也可用來作為移動電源使用。

## 2 安裝方法

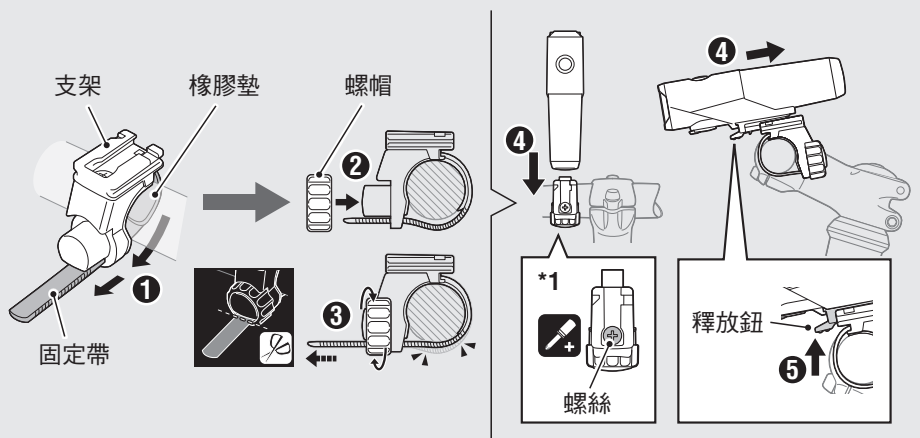

- 將支架裝上把手。(1~3)
- 將燈具插入支架直到卡住，並調整光線角度。(4)
- 按下釋放鈕(5)並向前拔出，即可取下燈具。  
※ 如要重新調整光線角度，請鬆開螺帽以移動支架；待調整後，再鎖緊螺帽。  
※ 燈具可安裝在把手下方。


注意：

- 請務必用手鎖緊螺帽，若以工具固定過緊時，可能會導致螺絲滑牙。
- 定期檢查支架上之螺帽與螺絲(\*1)，請確認在沒有鬆動的情況下使用。
- 請將支架固定帶的切割邊緣修圓，避免受傷。

### 3 開關操作 ( 切換照明模式 )

使用開關切換開／關及照明模式。

\*2 當您開啟電源時，本裝置會以上一次設定的模式來亮燈。( 模式記憶功能 )

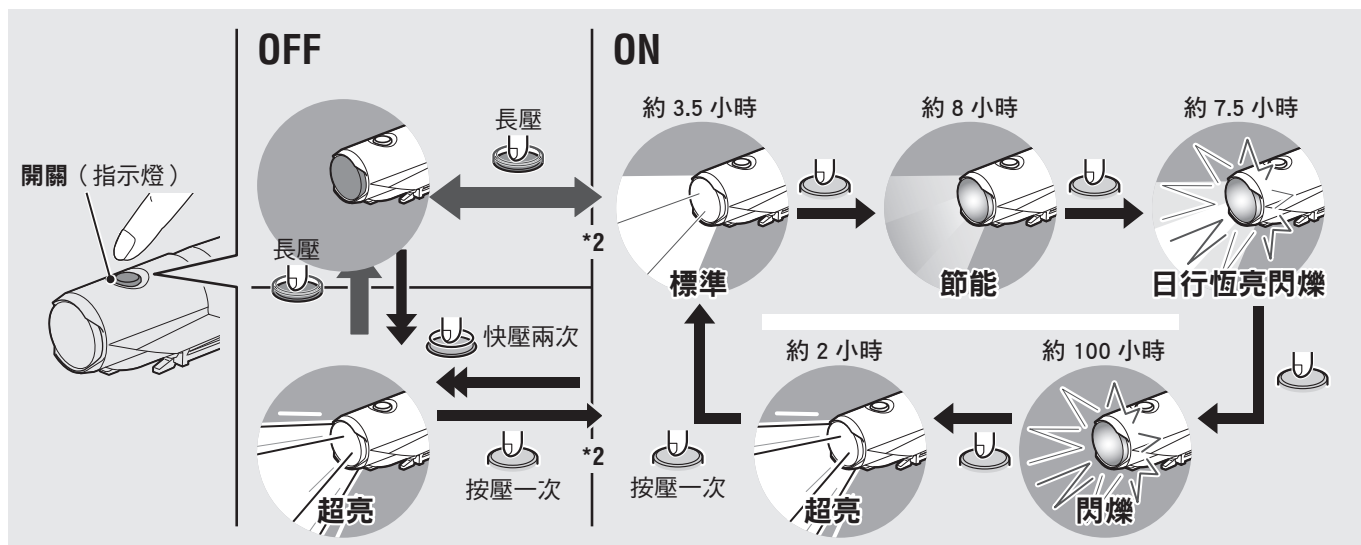


#### 弱電顯示

開關 ( 指示燈 ) 亮起時，表示電池剩餘的電量在 20% 以下，請盡快充電。

### 4 如何更換電池筒

逆時針旋轉電池筒，從燈具上取下。


若要安裝，請將電池筒鎖入燈具直到卡住。

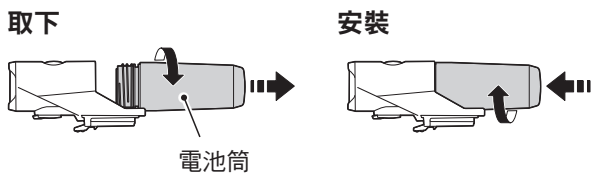

### 備用 / 選購零件

5338827N

FlexTight™ 支架



(H-34N)


5341831N

安全帽托架



1604110

延伸支架 2



(OF-200)

5342681

電池筒

(Li-ion 3.6v 3400 mAh)



(BA-3.4)

5342440

前叉固定座



(CFB-100)

5342730

USB 線



(MICRO USB)

5342620

快速充電底座 2

(附 USB 線)



(CRA-002)

### 規格

|          |   |
|----------|---|
| 光源       | 高強度 LED 燈 x1                            |
| 電池筒      | BA-3.4 : Li-ion 3.6 V - 3400 mAh        |
| 充電       | Micro USB 插頭                            |
| 操作時間     | 超亮 : 約 2 小時                             |
|          | 標準 : 約 3.5 小時                           |
|          | 節能 : 約 8 小時                             |
|          | 日行恆亮閃爍 : 約 7.5 小時                       |
|          | 閃爍 : 約 100 小時                           |
|          | ※ 常溫 (20 度) 下平均亮燈時間                     |
| 標準充電時間   | 約 5 ~ 9 小時                              |
| 溫度範圍     | 充電 : 5°C - 40°C                         |
|          | 操作 : -10°C - 40°C                       |
| 充電 / 放電數 | 約 300 次 (直到額定容量降至 70%)                  |
| 尺寸 / 重量  | 31.2 x 116 x 43.2 mm / 140 g<br>(包括電池筒) |

※ 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

### 有限保固

**2 年保固：僅保證燈具 (老化的電池筒不在保固內)**

CatEye 提供自購買日起 2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書 (購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

**CAT EYE CO., LTD.**

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact/>