



CATEYE
SYNC™

CatEyeSYNC™

手冊

有可能在無預告下變更手冊內容。

CatEyeSYNC-191017 3

前言



與車燈同步配對



車燈操作



變更 CatEyeSYNC™
的操作和設定



固件升級



常見問答



前言

CatEyeSYNC™ 是通過同步對應車燈，可連動多個車燈的應用軟體。


無論有無啟動 CatEyeSYNC™，已配對的車燈除了可操作開關和同步切換模式之外，在應用軟體中還可確認車燈設定、電池剩餘量與通知。

使用前


使用 CatEyeSYNC™ 時，需要智慧型手機和對應車燈。




智慧型手機



SYNCCore™



SYNCKinetic™



SYNCWearable™

※ 適用智慧型手機的最新訊息，請參照「[CatEyeSYNC™ 適用機種](#)」。

※ CatEyeSYNC™ 最多可配對到 7 台。

與車燈同步配對

要連動車燈，首先要與 CatEyeSYNC™ 進行同步配對。




1. 將 CatEyeSYNC™ 安裝於智慧型手機。

使用 iPhone 的用戶




使用 Android 的用戶

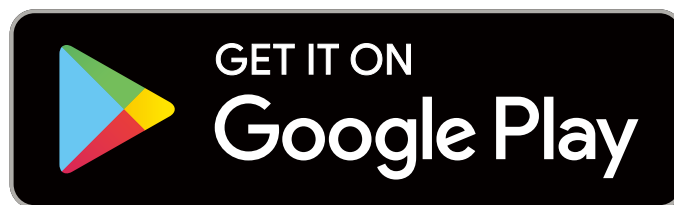



※ 下載及使用應用軟體時會產生通信費，因此建議活用 Wi-Fi。

2. 啟動 CatEyeSYNC™ 開始配對。

※ 請開啟智慧型手機 Bluetooth®。


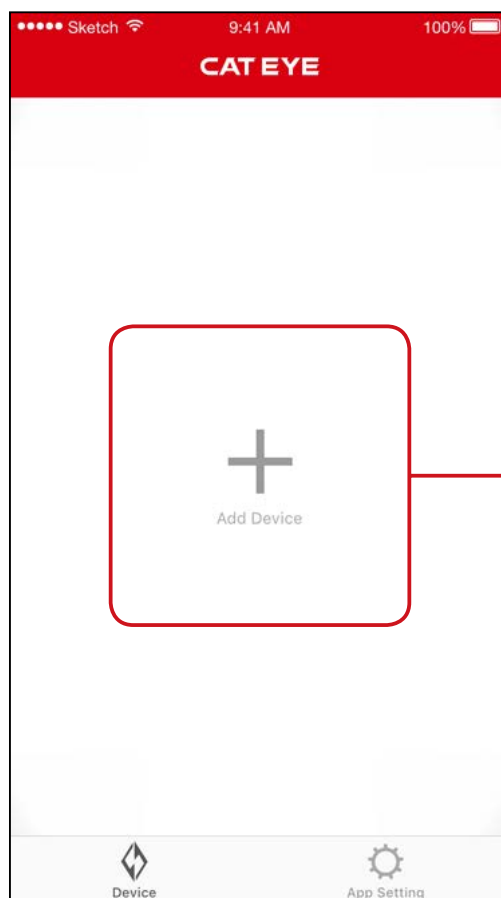


點擊畫面

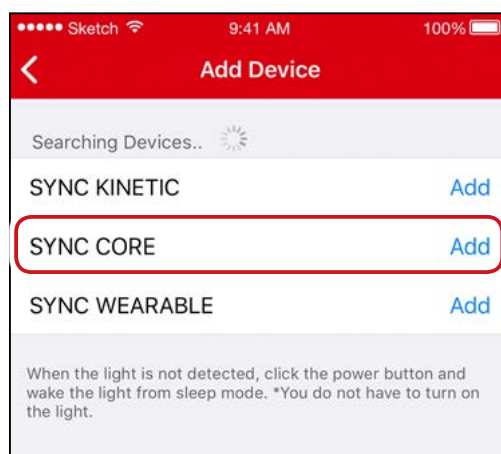


點擊檢測出的車燈。


※ 未能檢測出車燈時，請按壓一下所要同步配對車燈的開關。
不需點亮車燈。

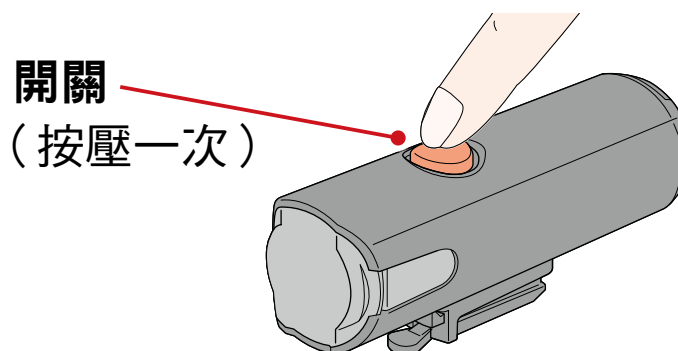


車燈呈閃爍，畫面上顯示訊息。

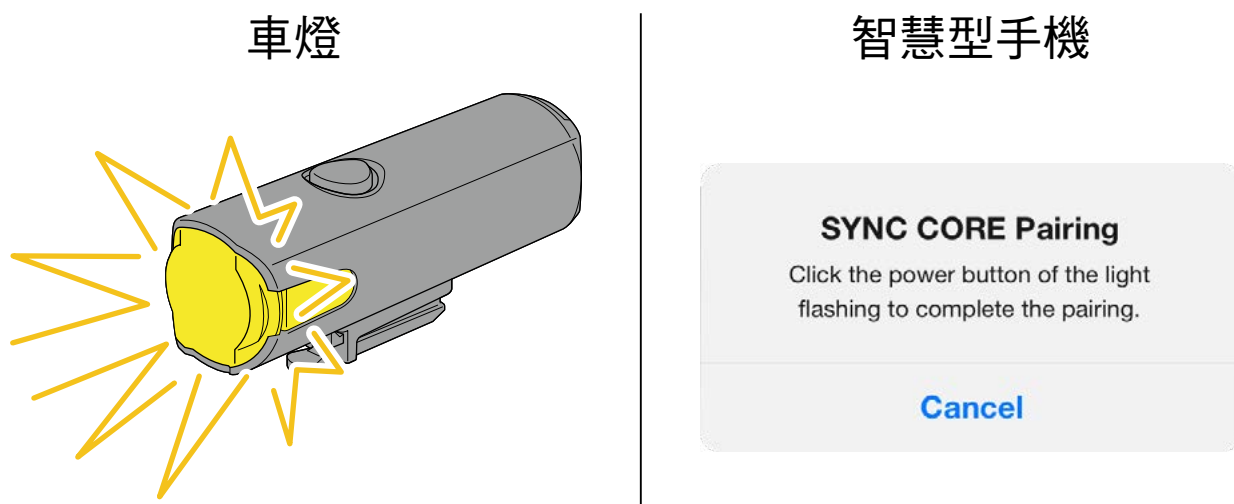


※ 車燈如不閃爍，請點擊 [Cancel] (取消)，確認畫面的車燈名稱，再點擊 [Add] (追加)。



按壓一下閃爍中的車燈開關。
車燈亮燈，即完成配對。

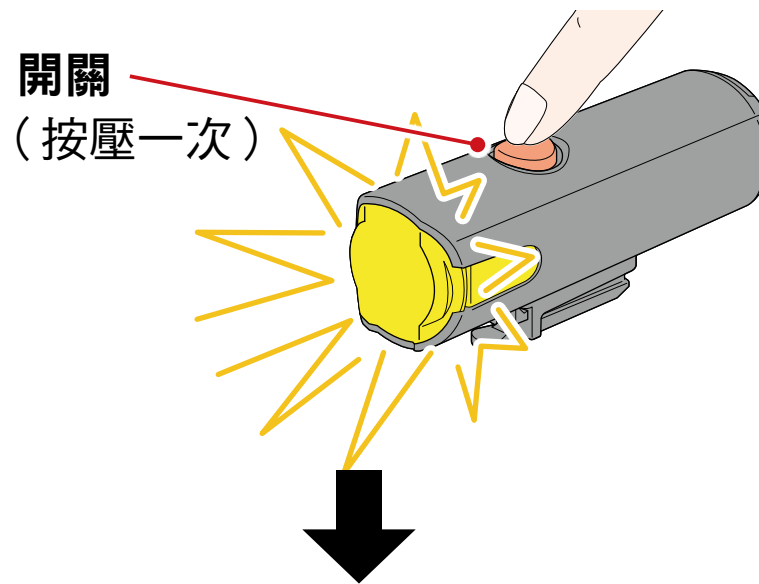

配對頭燈時，會顯示以下訊息。

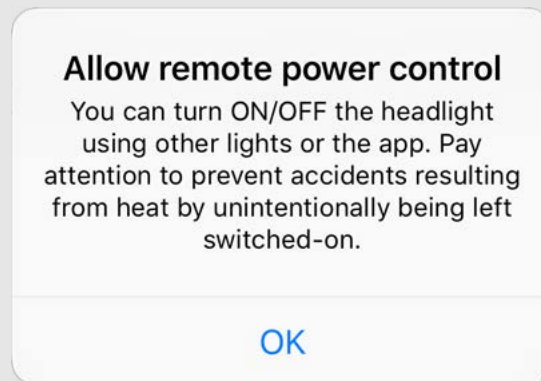

請點擊 [OK] (確定)。

配對多個車燈時，重複相同操作。

車燈操作

通過已配對車燈開關或 CatEyeSYNC™ 的操作，可進行以下動作。


⚠ 注意

通信環境和使用情況可能會影響連動功能。

※ 將以 CatEyeSYNC™ 初始狀態為例進行說明。

亮燈 / 關燈操作（長壓開關）

通過一個車燈開關操作，同步亮燈 / 關燈。

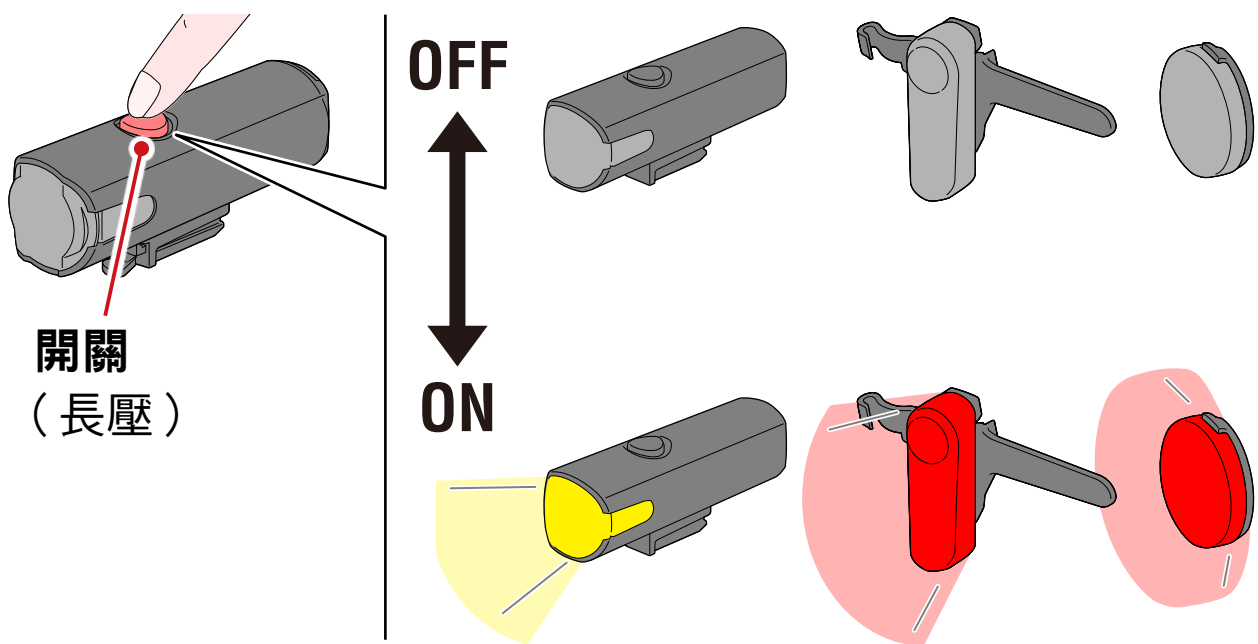


切換模式操作（按下開關）

- 頭燈
不與其他車燈同步切換模式。

■ 尾燈、安全警示燈


可同步所有尾燈和安全警示燈。

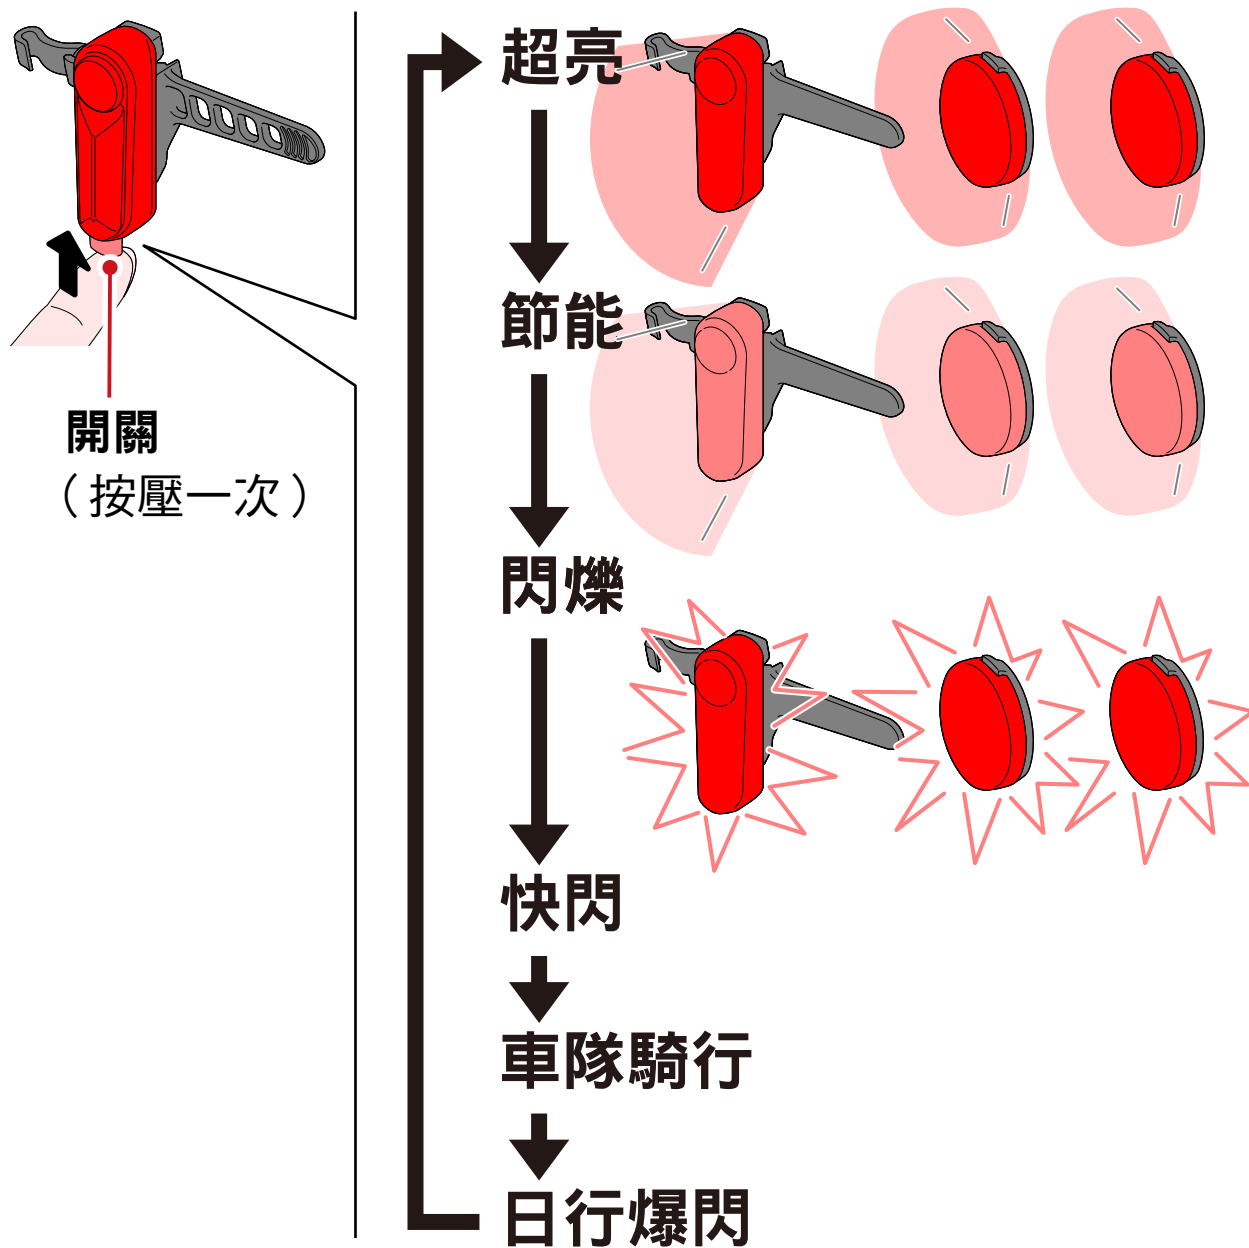

Kinetic 模式動作時

重要：需連接搭載 Kinetic 功能之車燈。

搭載 Kinetic 功能之車燈一旦檢測出減速後，會以 2.5 秒鐘的 Kinetic 模式，超亮同步尾燈和安全警示燈。

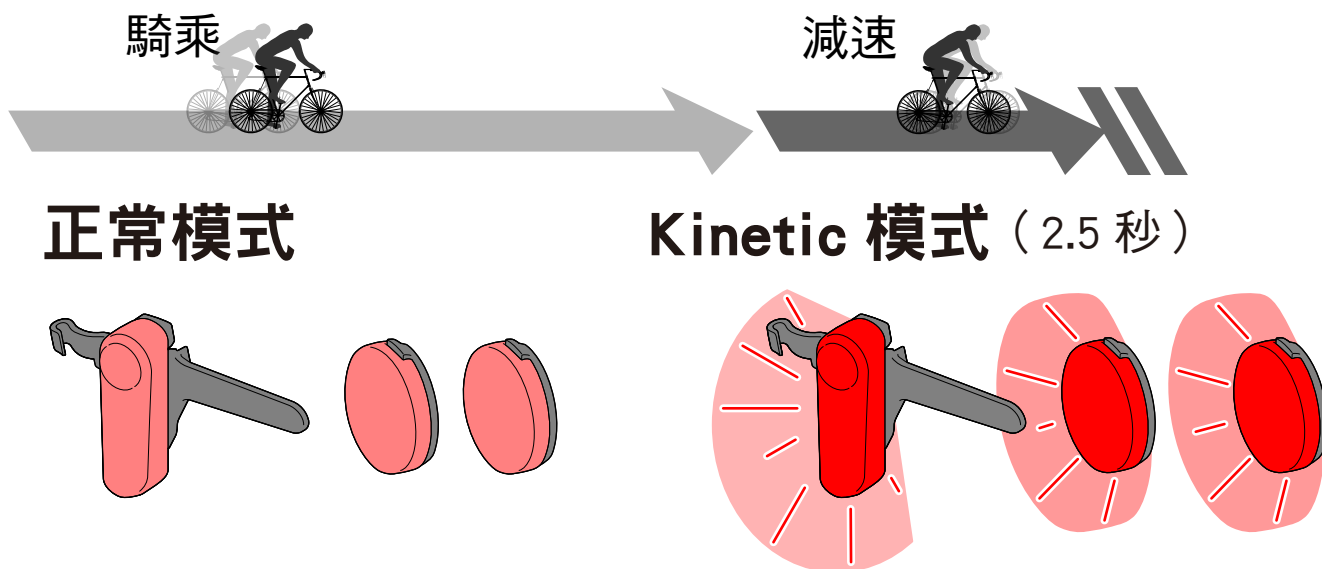

關於待機和休眠模式




CatEyeSYNC™ 對應車燈具有可連接待機狀態和啟動省電功能的休眠模式狀態。

狀態	說明
待機	<ul style="list-style-type: none"> ■ 啟動 CatEyeSYNC™ 後立即連接，且可從應用軟體進行操作。 ■ 即便不啟動 CatEyeSYNC™，仍可與其他已完成配對車燈進行同步。 <p>※ 使用後，放置車燈約 4 天，即呈休眠模式狀態。</p>

<p>休眠模式</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 即便啟動 CatEyeSYNC™ 也不連接。 ▪ 無法與其他已完成配對車燈進行同步。 <p>※ 按壓一次車燈開關後，車燈 LED 閃爍 3 次，而呈待機狀態。</p>
--------------------	--

關於車燈連接狀態

可利用已完成配對的頭燈指示燈，確認其他車燈的連接狀態和電池剩餘量。


指示燈	狀態
 <p>熄滅</p>	<p>未連接其他車燈</p>
 <p>亮燈（綠色）</p>	<p>正在連接 1 個以上的其他車燈</p>
 <p>閃爍（綠色）</p>	<p>連接中的車燈之中，有電池剩餘量不足的車燈</p>

變更 CatEyeSYNC™ 的操作和設定

從 CatEyeSYNC™ 主畫面（裝置一覽），隨意點擊任何車燈。

※ 設定變更時，必須將車燈與 CatEyeSYNC™ 相連接。

主畫面（裝置一覽）

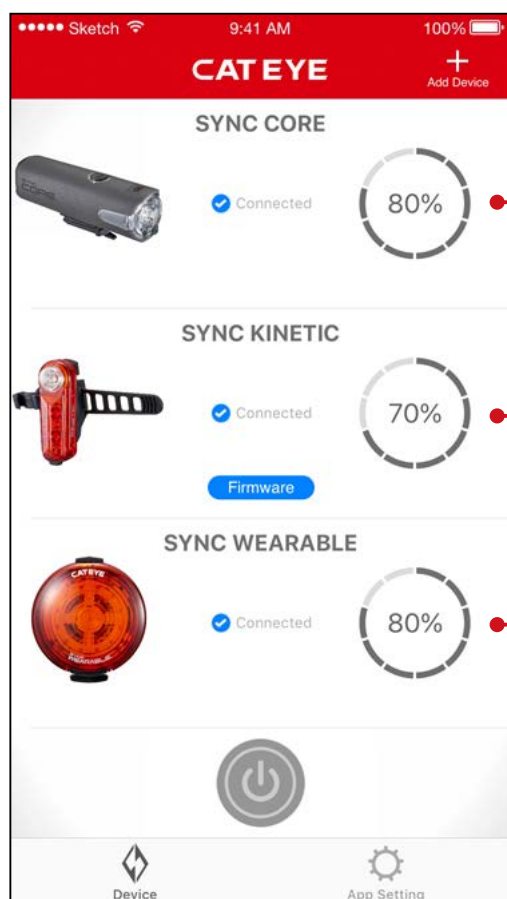


前往頭燈裝置畫面

前往尾燈裝置畫面

前往安全警示燈裝置畫面

頭燈

裝置畫面

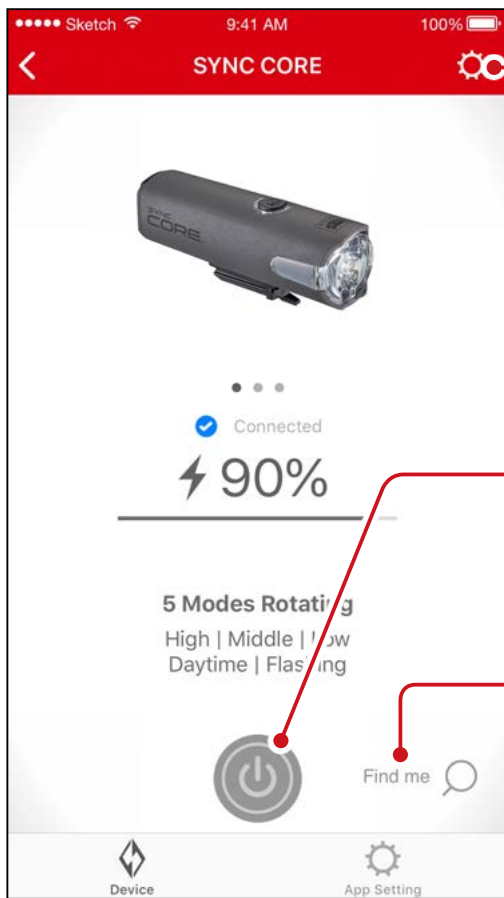

前往設定畫面


開關

長壓即可切換亮燈 / 關燈。

Find me (搜索) ※ / 切換模式

※ 讓選中的車燈閃爍數秒鐘。

設定畫面

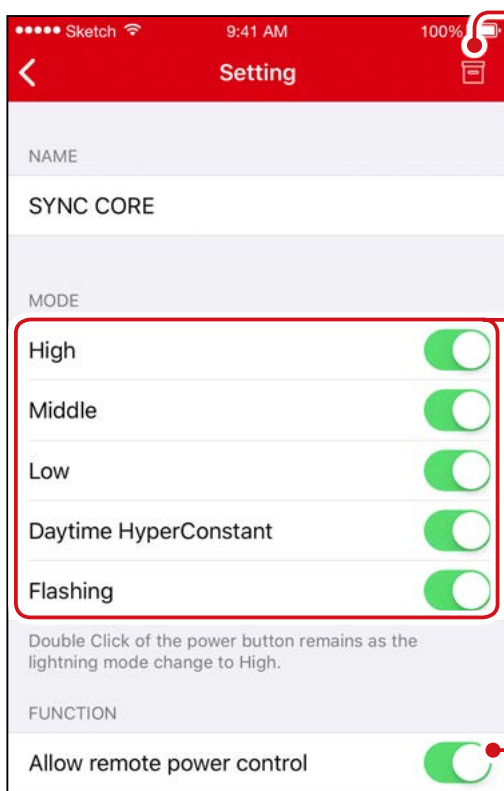

刪除圖示鈕

刪除車燈配對。

※ 將車燈開關長壓 10 秒鐘，也可刪除。

選擇模式

會從切換模式中略過設定為 OFF 的模式。


Allow remote power control

(接受遠程操作)

可選擇是否從 CatEyeSYNC™ 或其他車燈，同步亮燈 / 關燈操作。

尾燈、安全警示燈

裝置畫面（共通）

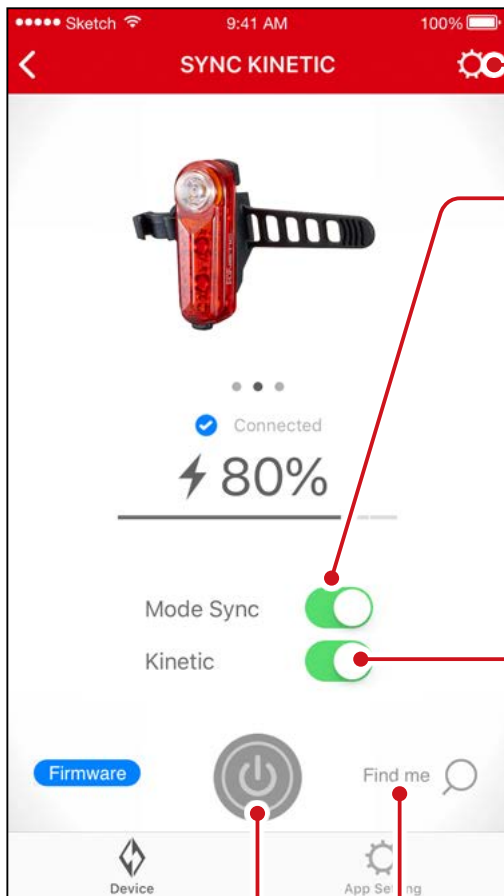

前往設定畫面

Mode Sync（模式連動）

可選擇是否同步切換模式。

※ 即便 OFF 時，仍可操作亮燈 / 關燈。

Kinetic

可選擇自行車減速時，是否以 Kinetic 模式讓安全警示燈亮燈。

※ 需連接搭載 Kinetic 功能之車燈。


Find me（搜索）※ / 切換模式

※ 讓選中的車燈閃爍數秒鐘。

開關

長壓即可切換亮燈 / 關燈。

設定畫面（尾燈）

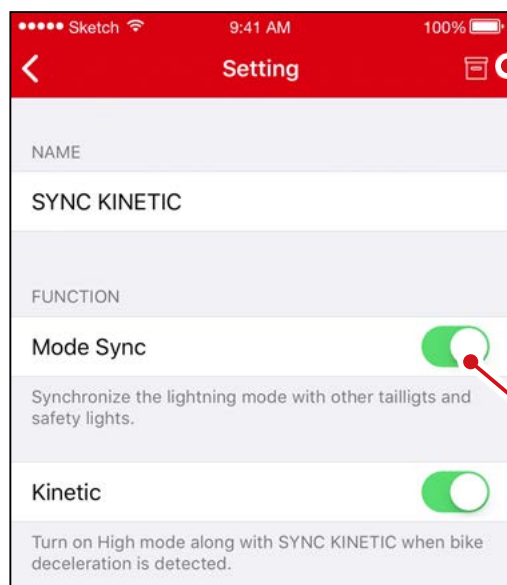


刪除圖示鈕

刪除車燈配對。

※ 將車燈開關長壓 10 秒鐘，也可刪除。

Mode Sync（模式連動）

設定畫面（安全警示燈）

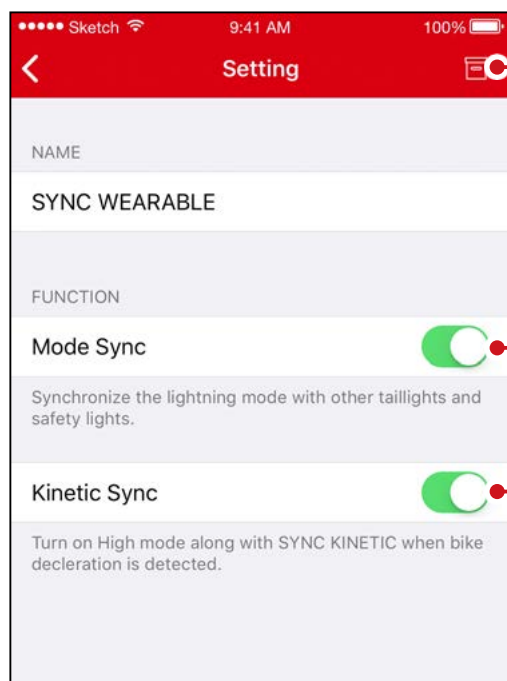

刪除圖示鈕

Mode Sync（模式連動）


Kinetic Sync（Kinetic 同步）

※ 安全警示燈本身並無 Kinetic 功能。

固件升級

更新通知

如有新固件時，會有通知到 CatEyeSYNC™。

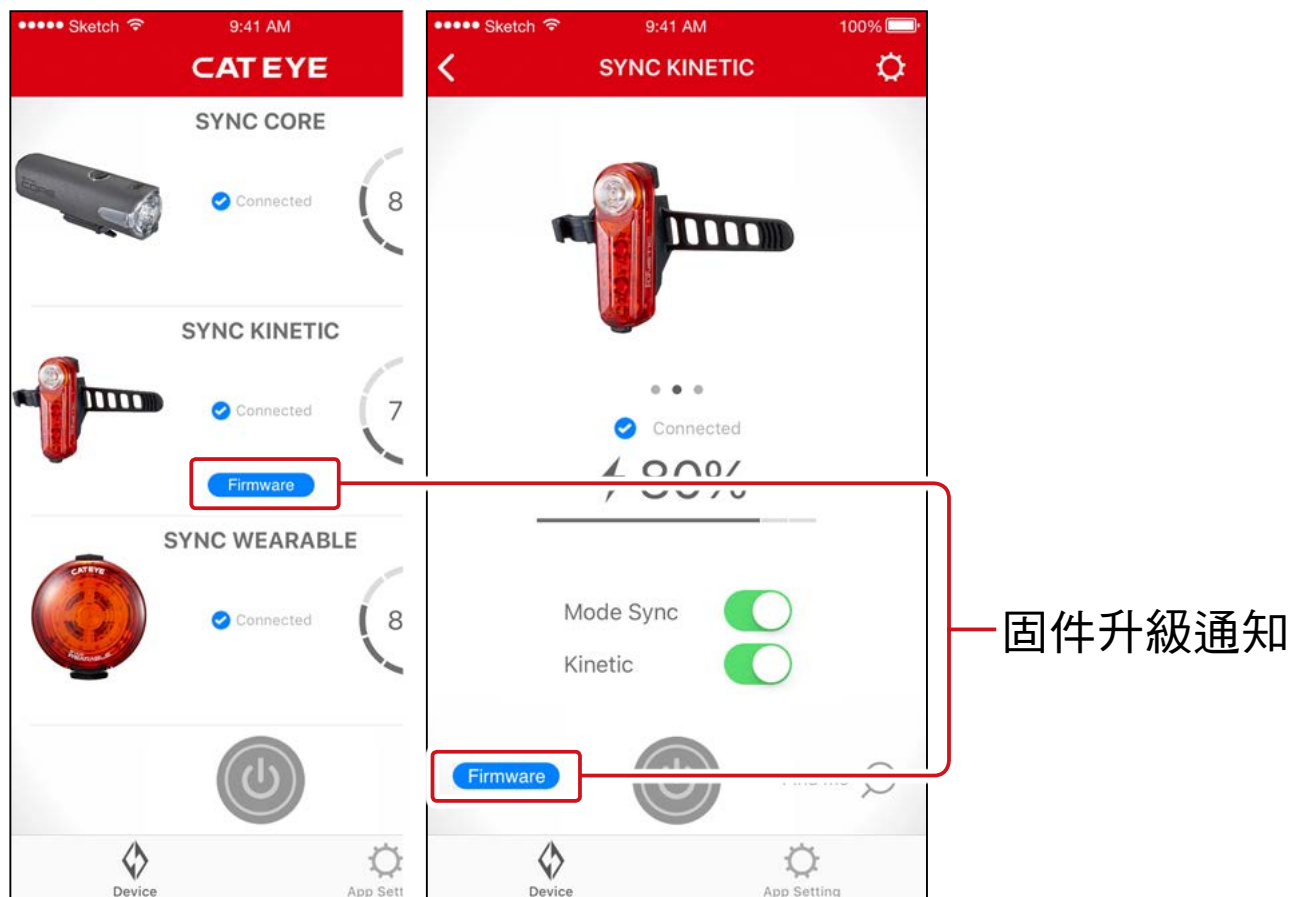

安裝 Firmware Updater for CatEyeSYNC™

在使用的電腦上安裝 Firmware Updater for CatEyeSYNC™。

※需使用可連接網路環境的電腦。

運作環境：Windows 7 / 8 / 8.1 / 10、Mac OS 10.10 以上

1. 從 CATEYE 首頁[下載](#)。

下載位置

首頁

> SUPPORT (洽詢與支援)

> Downloads (下載)

> Software and App (軟體)

> Firmware Updater for CatEyeSYNC™

2. 根據 OS 下載適用的 Firmware Updater for CatEyeSYNC™。

下載後，請依畫面執行安裝。

執行 Firmware Updater for CatEyeSYNC™

※ 需使用可連接網路環境的電腦。

1. 將要使用的車燈充滿電。

重要：請先將車燈充滿電後，再進行應用軟體的更新。

2. 啟動 Firmware Updater for CatEyeSYNC™。



3. 依畫面將車燈連接於電腦，以進行升級。

- 重要：
- 鏈接車燈與電腦，請務必使用標配的 USB 線。
 - 更新請勿與其他車燈同時鏈接。
 - 升級中，請勿關閉電腦電源或拔出車燈。
- 否則可能損壞車燈。

點擊〔更新〕按鍵開始更新。

請耐心等待至〔更新完畢〕的對話框出現。

4. 完成升級后，再拔出車燈。

更新之後，車燈會處於睡眠模式，請按壓車燈上的開關解除睡眠模式。

常見問答

相關知識 · 使用方法

可用 CatEyeSYNC™ 作些什麼？

同步配對 CatEyeSYNC™ 對應車燈，便可連動多個車燈。已配對車燈除了電源 ON/OFF 和切換模式可同步連動之外，還可在應用軟體中自定亮燈模式及確認電池剩餘量等。

車燈若未連接 CatEyeSYNC™，是否就不執行同步連動？

只要完成配對，即便未啟動 CatEyeSYNC™，車燈之間仍舊同步連接。

該如何將已配對車燈，與 CatEyeSYNC™ 相連接？

只要啟動 CatEyeSYNC™，便可連接車燈。

※ CatEyeSYNC™ 也可在背景狀態下進行連接。

該如何新增後續購買的車燈？

請在 CatEyeSYNC™ 主畫面上點擊〔+〕，以進行配對。
詳情請參照「[與車燈同步配對](#)」(3 頁)。

可否不連動特定車燈，將其關閉？

請將車燈電源開關長壓 3 秒鐘。

車燈的 LED 閃爍三下，車燈進入睡眠模式。在此狀態下，不會連接 CatEyeSYNC™ 和其他車燈。

下一次連接時，請按壓一次車燈電源開關。車燈 LED 閃爍 3 次後，便可連接 CatEyeSYNC™ 和其他車燈。

什麼時候給手機進行狀態通知？

當車燈的電量變少，指示燈亮起時，或充電完成，充電指示燈熄滅時，進行通知。

※請開啟〔設置 APP〕通知中的〔車燈電池〕。

遇到問題時

車燈無法鏈接 / 連動 App 或其他車燈

根據通信環境和使用情況，有可能造成未能同步開關。
請直接開關未連動車燈。

※根據使用狀況，鏈接及連動有時可能會需要一些時間。

若有四天都未使用車燈，車燈會進入睡眠模式 ([9 頁](#))
而不會通信。

此時請按壓車燈的開關解除睡眠模式，車燈將能再次鏈接 CatEyeSYNC™與其他車燈。

※睡眠模式解除時，LED 會閃爍三下。

CatEyeSYNC™ 無法和車燈鏈接。

請重新啟動手機。

您的智慧手機作業系統 (iOS / Android) 是否已更新呢？
將車燈與電腦連線，再用安裝的 Firmware Updater for CatEyeSYNC™，確認應用軟體是否已更新。

詳情請參閱 [「固件升級」\(15 頁\)](#)。

固件更新未結束，或是跳出警告。

請從開始再次進行更新操作。

※ 請先將車燈充滿電後，再進行應用軟體的更新。

※ 鏈接車燈與電腦，請務必使用標配的 USB 線。

※ 更新請勿與其他車燈同時鏈接。

※ 關於車燈充電方法和單獨操作，請參照「[CatEyeSYNC™ 對應車燈說明書 \(PDF\)](#)」。

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <https://www.cateye.com>