



RECHARGEABLE HEADLIGHT AMPP900™


MODEL: HL-EL089RC

使用本產品前，請先詳閱本手冊，並妥善保存以供日後參考之用。請勿以本操作說明書中未記載的用途、方法使用本產品。



Design Pat. Pending
Copyright © 2023 CATEYE Co., Ltd.
HLEL089RC-230810 1

燈具



開關 (指示燈)

FlexTight™ 支架
(H-34N)



CATEYE 以為「安全」、「健康」、「環境」領域創造全新價值為目標。CATEYE 支持聯合國之「永續發展目標 (SDGs)」。
(www.cateye.com/jp/company/sdgs/)
CATEYE 因環保和節能因素，產品未附 USB 連接線。

警告 (防止危害生命、事故)

- 請勿直視光源。此外，請勿造成對向來車(者)眩光照射角度請一律朝下照亮路面。
- 騎乘前，先將燈具確實裝配於支架上，開燈後請確認無光源遮蔽物。
- 請定期確認指示燈，留意剩餘電量。
- 請勿拆解或改造產品、零件類。

注意 (防止傷害、故障、財物損害)

- 請務必用工具轉緊螺帽。若以工具用力鎖緊，有可能造成螺紋崩牙。
- 請定期檢查支架的螺帽和螺絲，需在無鬆動的狀態下使用。
- 在騎行過程中進行操作是非常危險的。請注意安全行駛。
- 請注意亮燈過程中燈具會發熱。請勿遮擋鏡片或覆蓋燈具。
- LED 存在公差，即使為相同型號的產品，仍可能出現發光的顏色與亮度不同的情況。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 建議攜帶備用燈具，以防電池電量耗盡。
- 如果與碼錶同時使用，可能會對測量產生影響，在安裝時，請盡可能遠離碼錶。
- 本產品的保護構造符合 JIS C0920 的 IPX4 防水等級。請勿將產品浸泡在水中，否則可能會造成故障。雨天使用後請完全擦乾本裝置。
- 請勿對產品施加強力震動、撞擊或強行施力。發現異常時請停止使用。
- 請勿以不符合指定內容的電壓與極性使用，或是讓其短路。
- 請勿將產品丟入火中或加熱。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

鋰電池

在第一次充電時或長期不使用時：
充電池在經過長期放置後，會因自放電而導致電壓下降。在使用前，請進行充電。

充電時、使用時的注意事項：

- 請先確認 USB 傳輸線的接口未附著髒污等異物後，再進行充電。
- 請勿在充電過程中懸掛燈具，以防對插入口施加負載。
- 充電中，請避免振動。
- 在充電完成後，請務必拔出 USB 線。
- 為了維持防水性，請在完成充電後及騎乘前，確保充電插孔蓋在無鬆動的情況下確實完成安裝。
- 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。
- 在高溫狀態下充電、放電或保管會提早充電池劣化。請勿放置於車內或暖爐附近。另外，請在環境溫度為 5~40°C 的範圍內進行充電。
- 正確充電後，亮燈時間仍明顯下降時，即表示充電池壽命已罄。

存放注意事項：

- 長時間不使用時，請勿存放在高溫潮濕的場所。
- 請每半年充電 1 次，每次約 30 分鐘。


棄置注意事項：

在廢棄燈具時，請按照當地規定進行正確處理。

所需物品

使用前，請備妥用於充電的 USB Type-C 連接線 (另售)。

△ 使用前，請務必參考「充電電池的操作」後再進行充電。




指示燈

	亮紅燈	充電中
	熄滅	充電完成

充電時間
約

4h (1A) - 8h (0.5A)

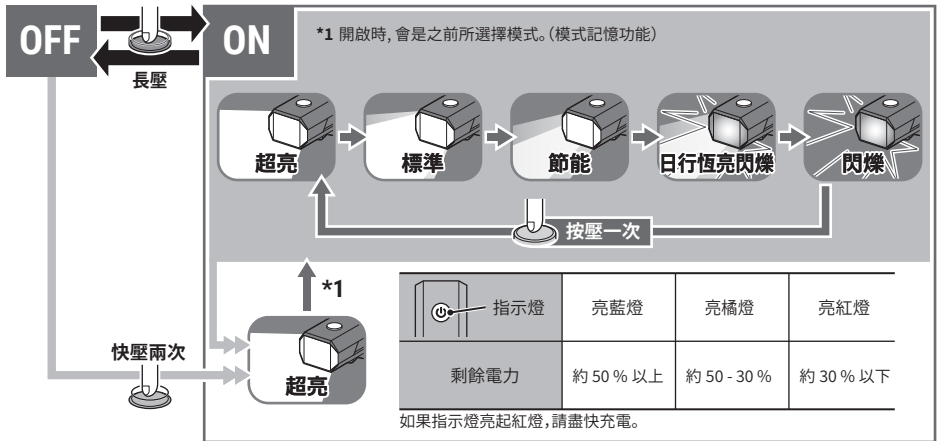

自行車的安裝方法


Φ 22 - 35 mm




螺絲 (左右角度)

螺帽 (上下角度)


調整時，以支架可稍微移動的程度，鬆開螺帽或螺絲進行調整，最後再確實轉緊固定。



1 安裝
插入直到發出喀聲為止。



2 拆下
一邊按壓操作桿，一邊將燈具往前拉出。

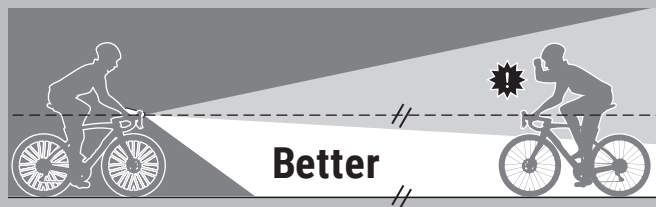

為避免造成對向來車(者)眩光，請將燈具調整到低於水平的朝下角度以照亮路面。

標準零件

5338827N (H-34N)
FlexTight™ 支架



5340910 (H-37AL)
支架墊片




請使用原廠零件，以防發生事故或故障。

選購零件

5342550 (Type-A ↔ Type-C)
USB 線




5341831N
安全帽托架



5342440 (CFB-100)
前叉固定座



1604110 (OF-200)
外前支架 2



規格

光源	LED x 1
電池	Li-ion 3.7V - 3000 mAh
充電端子	USB TYPE-C
操作時間	超亮 : 約 2 小時
	標準 : 約 3 小時
	節能 : 約 5 小時
	日行恆亮閃爍 : 約 4 小時
	閃爍 : 約 35 小時
	* 氣溫 20 度環境的標準平均亮燈時間
充電時間	約 4 (1A) ~ 8 (0.5A) 小時
充電電壓	5V
溫度範圍	充電: 5°C ~ 40°C 操作: -10°C ~ 40°C
防水性能	IPX4
充電 / 放電數	約 300 次 (直到額定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	32 x 102 x 33 mm / 142 g

* 本產品是以用於自行車為前提所開發。

* 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

有限保固

2年保固: 僅保證燈具 (電池效能衰減情況除外)

CatEye 提供自購買日起，2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書 (購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI-SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041
For inquiries, please visit <https://cateye.com/rintl/contact/>