

简体中文



VOLT400

DUPLEX™

HL-EL462RC-H

手册





在使用产品之前，请通读本手册并妥善保存，以备今后使用。


Copyright © 2018 CATEYE Co., Ltd.
EL462RC-H-180302 3



❗ 初次使用前
本灯具储有少许电量，可检查功能是否正常。使用前，请务必按照「充电方法」中的说明进行充电。

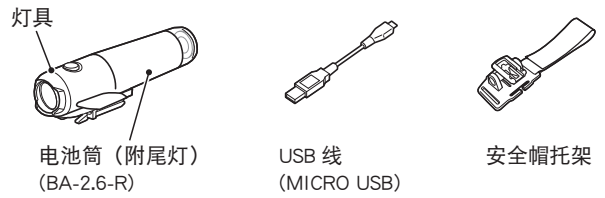

1 充电方法

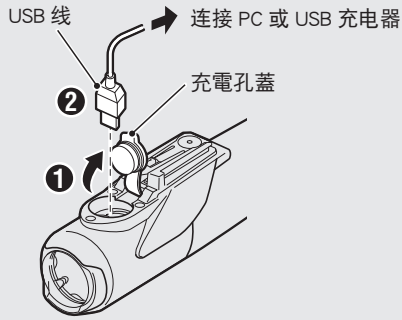

标准充电时间
约 6 小时
(USB 2.0)

选配

使用底座充电

⚠ 警告

- 请确保光线向下射，以免造成对面的驾驶员感到目眩。
- 行驶前请确认已将灯体牢固安装于支架上，且已经亮灯。
- 使用时请时常注意电池剩余电量，如定期确认指示灯等。

⚠ 注意

- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 我们建议您携带备用电池筒及灯具，预防电池意外关闭。
- 本产品于正常使用下具防水性，可在雨天时使用。但请勿刻意将本产品浸泡在水中。
- 若灯具或零件沾上灰尘，请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精，以避免擦伤产品表面。

⚠ 锂电池

充电注意事项

- 请勿放置在艳阳下的车内或阳光直射的地方，在 5 ~ 40℃ 环境温度范围内充电。
- 请确认 USB 插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中，请避免振动。
- 完成充电后，请务必拔除 USB 插头。

使用注意事项

- 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- 操作时间大幅减少时，表示电池使用寿命即将耗尽，请换新的电池筒。

存放注意事项

- 长时间存放时，必须每 6 个月为电池充电 30 分钟。
- 单独存放电池筒时，请装好罩帽。否则可能发生短路，造成电池损坏或引发火灾。

弃置注意事项

请依据当地法规正确弃置废电池。

1. 请使用 USB 线将灯具接至 PC 或市售 USB 电池充电器。(图 1 ①~②)
开关指示灯亮起代表充电开始。

指示灯：亮红灯	充电中
指示灯：熄灭	充电完成

- ※ PC 处于睡眠状态时，本产品无法充电。
- ※ 我们建议使用 500+ mAh (USB2.0) USB 电池充电器。
- ※ 如有使用充电座 2 (选配)，充电座指示灯会亮起。


2. 充电完成后，请拔下 USB 线，然后装上充电插孔盖。

※ 充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。

※ 使用充电底座 (需选购) 可实现快速充电 (约 4 ~ 5 小时) 使用底座充电时，请使用 1A 以上的 USB 充电器。

※ 如使用选购的底座 2，则除了能以电池单体充电外，也可用来作为移动电源使用。

2 安全帽的安装方式

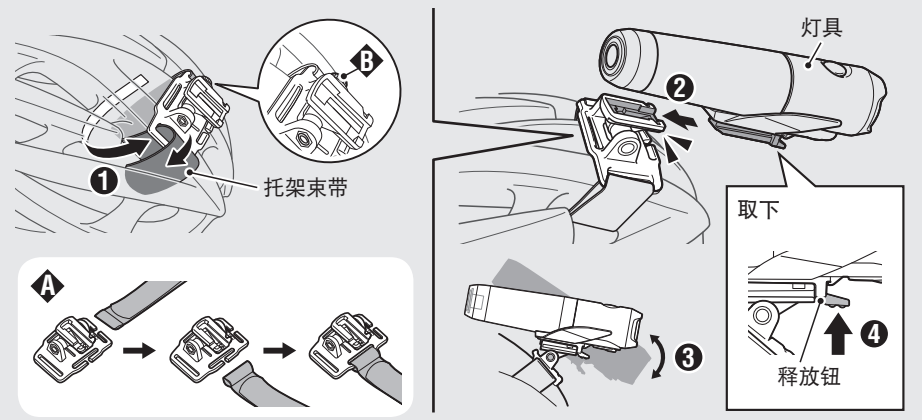

1. 利用安全帽的空气通道，牢牢固定托架束带。(图 2 ①)
Ⓐ 托架束带，无论是垂直或水平皆可安装。
2. 将灯体安装于安全帽专用支架上。(②)
3. 戴上安全帽后，依照适当的照射方向调整灯体角度。(③)

4. 按下释放钮 (④) 并向前拔出，即可取下灯具。
注意：定期检查支架上之螺帽与螺丝 (Ⓑ)，请确认在没有松动的情況下使用。



3 开关操作 (切换照明模式)

利用灯体或电池筒开关开灯 / 关灯或切换亮灯模式。

☞ 开灯时，会以上次您使用的照明模式亮起。(模式记忆功能)



前灯

开关 (指示灯)

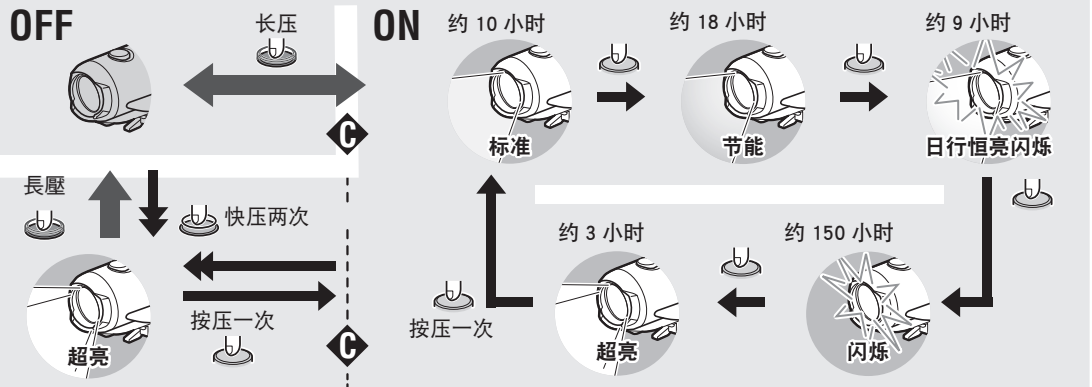

尾灯

开关 (红色镜片)

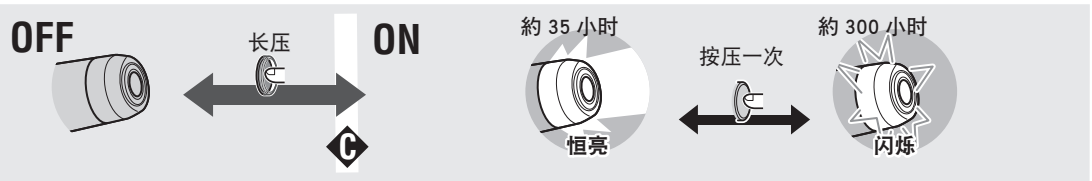


弱电显示

当开关 (指示灯) 亮起时，代表电池仅剩极少电力。请尽快充电。

4 如何更换电池筒

逆时针旋转电池筒，从灯具上取下。若要安装，请将电池筒锁入灯具直到卡住。

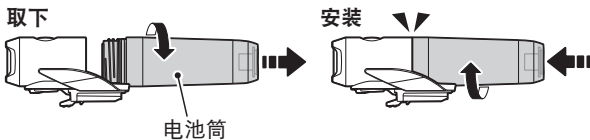

规格

光源	高强度 LED 灯 x1
电池筒	BA-2.6-R : Li-ion 3.6V 2600 mAh
充电	Micro USB 插头
操作时间	※ 常温 (20 度) 下平均亮灯时间
前灯	超亮 : 约 3 小时
	标准 : 约 10 小时
	节能 : 约 18 小时
	日行恒亮闪烁 : 约 9 小时
	闪烁 : 约 150 小时
※ 尾灯不使用时的亮灯时间	
尾灯	恒亮 : 约 35 小时
	闪烁 : 约 300 小时
	※ 前灯不使用时的亮灯时间
前灯 / 尾灯	超亮 / 恒亮 : 约 3 小时 闪烁 / 恒亮 : 约 30 小时 ※ 同时使用前灯和尾灯时的使用一例
标准充电时间	约 6 小时 (USB2.0)
温度范围	充电 : 5°C -40°C 操作 : -10°C -40°C
充电 / 放电数	约 300 次 (直到额定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	127 x 42.5 x 31 mm / 108.5 g (包括电池筒)

※ 本公司保留修改规格与设计的权利，恕不另行通知。

备用 / 选购零件

5341831N

安全帽托架



5342730

USB 线



(MICRO USB)

5342720

快速充电底座
(附 USB 线)



(CRA-001)

5342620

快速充电底座 2
(附 USB 线)



(CRA-002)

5342890

电池筒 (附尾灯)
(Li-ion3.6V 2600 mAh)



(BA-2.6-R)

5342681

电池筒
(Li-ion3.6V 3400 mAh)



(BA-3.4)

5342710

电池筒
(Li-ion3.6V 2200 mAh)



(BA-2.2)

有限保固

2 年保固：仅保证灯具 (老化的电池筒不在保固内)

CatEye 提供自购买日起，2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye 将提供免费维修或更换的服务，且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com