





TIGHT KINETIC™

Antes de utilizar el producto, lea este manual completamente y guárdelo para futuras consultas.

Design Pat. Pending
Copyright © 2020 CATEYE Co., Ltd.
TL-LD180K-200710 1



Unidad luminosa



Baterías alcalinas AAA



Soporte FlexTight™ (SP-11)


⚠ ADVERTENCIA !!!

Para evitar accidentes y garantizar una conducción segura, cerciéndose de que la luz esté fijada de forma segura al soporte y que funcione correctamente antes de montar en bicicleta.

⚠ PRECAUCIÓN!


- Esta luz detecta desaceleración mediante el uso del sensor de desaceleración. Tenga en cuenta que la activación de la función Kinetic depende del grado de desaceleración, por lo que la luz puede no reaccionar o la reacción puede ser tardía.
- No manipule el conmutador mientras conduce la bicicleta.
- Este dispositivo tiene una clasificación IPX7 basada en JIS C0920. No use el producto mientras esté sumergido en agua. Si no sigue esta recomendación, podría provocar un mal funcionamiento. Limpie cualquier humedad después de su uso.
- Si la unidad luminosa o partes de la misma se ensucian con barro, etc., límpielas con un paño suave humedecido con jabón suave. Nunca aplique disolvente, benceno o alcohol, ya que la unidad puede resultar dañada.

1 CÓMO INSTALAR LA BATERÍA



PRECAUCIÓN!

¡No lo deje caer!

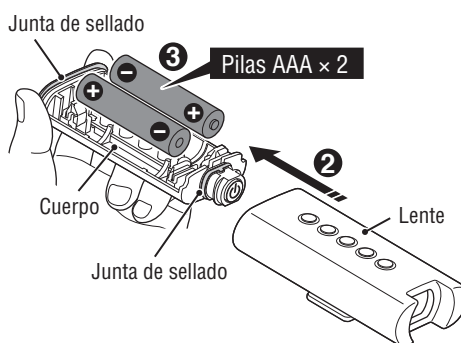


1. Gire el mando y extraiga el cuerpo de la lente como se muestra. ① ②
- * Asegúrese de sujetar firmemente la unidad mientras está en funcionamiento. Si se cae accidentalmente, se pueden producir daños inesperados.
2. Inserte las pilas conforme a la orientación marcada en el cuerpo. ③
3. Vuelva a colocar la lente en orden inverso.




PRECAUCIÓN!

- No mezcle baterías nuevas y viejas, o baterías de diferentes tipos.
- Asegúrese de instalar las pilas con la orientación correcta.
- Para garantizar un rendimiento a prueba de agua, alinee el junta de sellado con la ranura del cuerpo y fije firmemente la lente; a continuación, apriete el mando para que no quede suelto.
- Quite y guarde las pilas si no va a utilizar la luz durante un prolongado período de tiempo.

2 USO

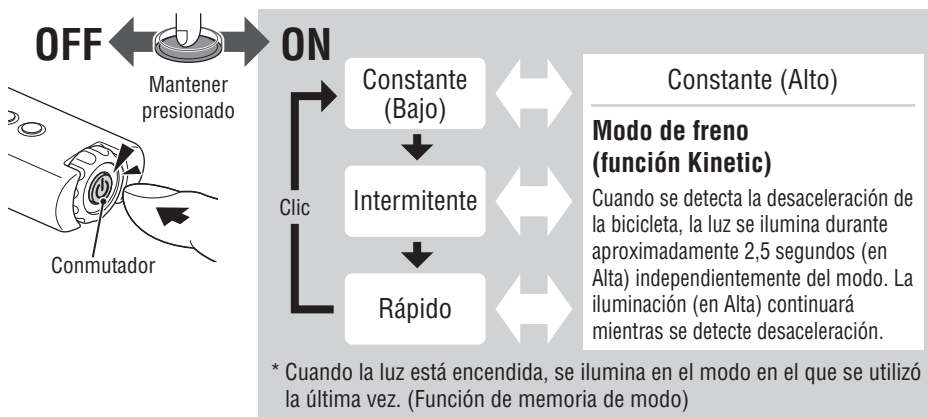

3 INSTALACIÓN

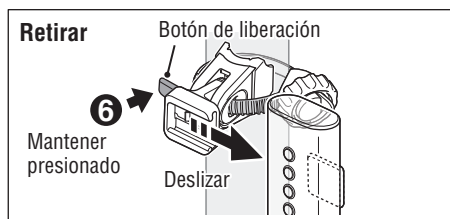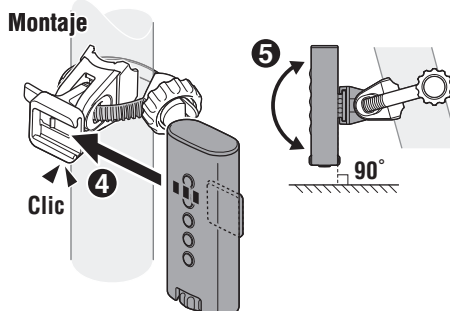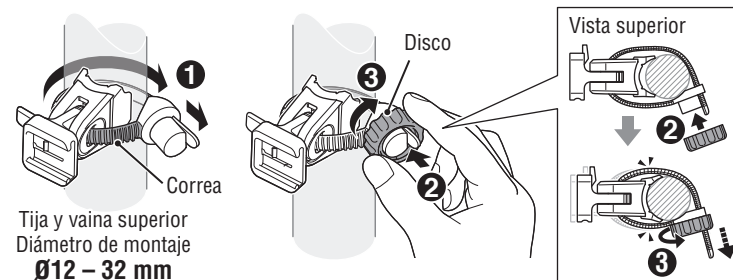

1. Monte el soporte en la tija o en la vaina superior como se muestra. De ① a ③
2. Instale la unidad luminosa en el soporte hasta que escuche un clic ④, a continuación, afloje el mando y ajuste el ángulo de iluminación para que la unidad luminosa esté perpendicular al suelo. ⑤
3. Para quitar la unidad luminosa, deslice la luz mientras presiona el botón de liberación. ⑥

PRECAUCIÓN!


- Asegúrese de apretar el disco a mano. Si lo aprieta demasiado con una herramienta, la rosca del tornillo podría saltarse.
- Revise el soporte periódicamente para asegurarse de que esté bien sujeto y nunca use la luz cuando se afloje.
- Alise el borde cortante de la correa del soporte para evitar lesiones personales. (*1)

PIEZAS DE REPUESTO Y OPCIONALES

PIEZAS DE REPUESTO

5342280


Soporte FlexTight™
SP-11



PIEZAS DE OPCIONALES


5342410

Soporte FlexTight™
SP-12-R




5445620

Soporte para portabultos trasero



5446510

Soporte RM-1



ESPECIFICACIONES

Pila : Baterías AAA (x2)

Tiempo de funcionamiento (Cuando se utilicen pilas alcalinas)

Constante (Bajo) : 70 horas aproximadamente	55 horas aproximadamente (*1)
Intermitente : 160 horas aproximadamente	65 horas aproximadamente (*1)
Rápido : 140 horas aproximadamente	60 horas aproximadamente (*1)

*1: Tiempo aproximado basado en 60 operaciones de modo de freno en 1 hora

Intervalo de temperatura : -10°C – 40°C

Intervalo de temperatura : 36 x 77,5 x 23 mm / 49 g (Pilas incluidas)

* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía de 2 años: Solo la unidad de luz

En caso de problemas durante su uso normal, la pieza del ordenador será reparada o sustituida sin costo alguno. El servicio debe ser realizado por CatEye Co., Ltd. Para enviar el producto, empaquélo cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía con las instrucciones de reparación. En el certificado de garantía deberá constar su nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, manipulación y transporte corren a cargo de quien solicite dicho servicio.