




TIGHT KINETIC™

TL-LD180K


手册

使用前,请务必阅读本操作说明书,并妥善保管于可随时取阅之处。让儿童使用时,监护人请于详阅操作说明书后,向儿童说明使用须知。本产品是以用于自行车为前提所开发。请勿以本操作说明书未记载的方式予以使用。

Design Patented
Copyright © 2025 CATEYE Co., Ltd.
TL-LD180K-250206 2



灯具



AAA 碱性电池 (x2)



FlexTight™ 支架 (SP-11)

警告

为了预防事故并安全骑行,骑行前请确认将灯具安装在支架上,并确认灯具会亮灯。

注意

- 本产品是以加速感应器(Acceleration Sensor)感应减速。请注意,根据减速情况,可能会出现无反应或者反应迟缓的状况。
- 操作开关时,请先停下车。
- 本产品的保护构造符合JIS C0920的IPX7防水等级。请勿将产品浸泡在水中使用,否则可能会造成故障。雨天使用后请完全擦干本装置。
- 若灯具或零件沾上灰尘,请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精,以避免擦伤产品表面。

1 电池放置方式



1. 如图所示,旋转螺帽并从外壳上将本体拔下。

① ②


※ 请务必用手拿住本体,避免本体掉落造成损伤。

2. 依照本体上的记号插入干电池。③



3. 依照相反的步骤将外壳安装回原位。

注意




- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池。
- 请务必依照正确方向装入电池。
- 为了维持防水性,请将垫圈对齐本体的沟槽,安装时避免松动。请确保锁紧以免螺帽松动。
- 长时间不使用灯具时,请取下电池并妥善保管。如此可避免电池发生漏液,并导致灯具故障的情形。

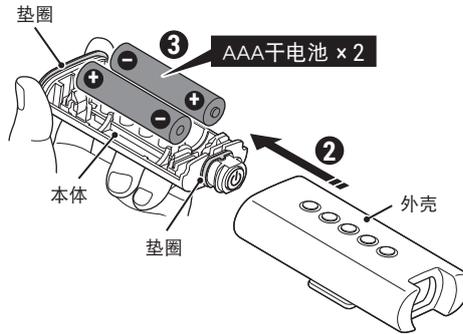

2 如何使用

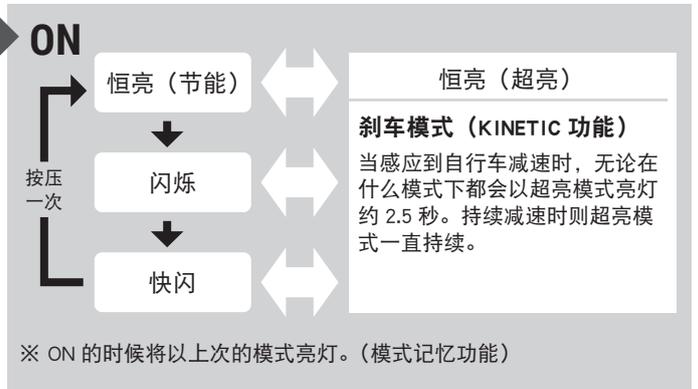

3 安装方法

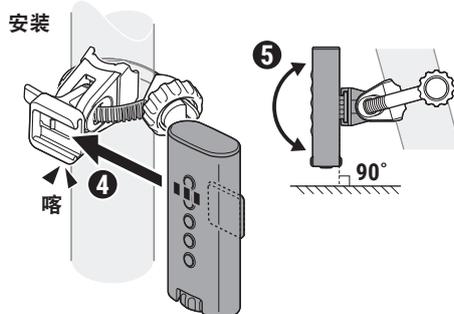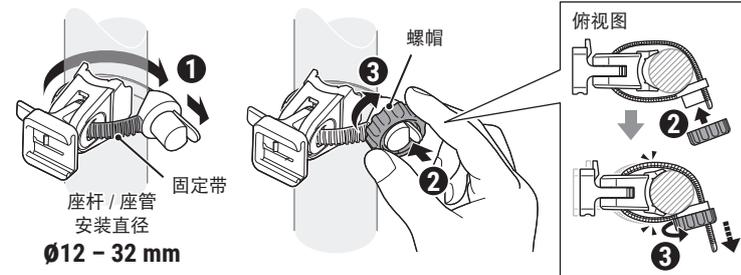

1. 如图所示,在座管或座杆上安装支架。


① ~ ③

2. 将灯具插入支架直到发出喀一声④,并调松螺帽,调整照射角度使其垂直地面。⑤

3. 要拆下灯具时,按住释放钮不放,滑出灯具。⑥

注意

- 请务必用手锁紧螺帽,若以工具固定过紧时,可能会导致螺丝滑牙。
- 请定期确认支架,确保在锁紧的状态下使用。
- 请将支架固定带的切割边缘修圆,避免受伤。(*1)

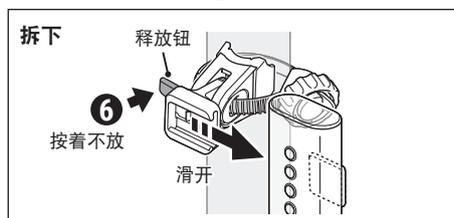

备用 / 选购零件

备用零件

5342280


FlexTight™ 支架
SP-11



选购零件


5342410

FlexTight™ 支架
SP-12-R




5445620

货架用支架



5446510

RM-1 支架



规格

电池 : AAA 电池 (x2)

操作时间 (使用碱性电池时)

恒亮 (节能) : 约 70 小时 约 55 小时 (※1)

闪烁 : 约 160 小时 约 65 小时 (※1)

快闪 : 约 140 小时 约 60 小时 (※1)

※1: 刹车模式 1 小时运作 60 次的估算时间

温度范围 : -10°C ~ 40°C

尺寸 / 重量 : 36 x 77.5 x 23.5 mm / 49 g (含电池)

※本公司保留修改规格与设计之权利, 恕不另行通知

有限保固

2 年保固: 仅保证灯具

CatEye 提供自购买日起, 2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障, CatEye 将提供免费维修或更换的服务, 且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品, 请小心包装产品, 并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>