



简体中文

TL-LD810

VIZ300™

TL-LD820

VIZ450™

手册

在使用产品之前，请通读本手册并妥善保存，以备今后使用。请勿以本操作说明书中未记载的用途、方法使用本产品。

Design Pat. Pending  
Copyright © 2020 CATEYE Co., Ltd.  
TLLD810/820-201223 1

### 警告 (防止危害生命、事故)

- 为了预防事故并安全骑行，骑行前请确认将灯具安装在支架上，并确认灯具会亮灯。请勿使用已受损的可调节橡胶束带。
- 请定期确认指示灯，留意剩余电量。
- 请勿拆解或改造产品、零件类。

### 注意 (防止伤害、故障、财物损害)

- 操作开关时，请先停下车。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 本产品的保护构造符合 JIS C0920 的 IPX4 防水等级。请勿将产品浸泡在水中，否则可能会造成故障。雨天使用后请完全擦干本装置。
- 请勿对产品施加强力震动、撞击或强行施力。发现异常时请停止使用。
- 请勿用非规定的方法、电压进行充电，或形成短路。
- 请勿将产品丢入火中或加热。
- 若灯具或零件沾上灰尘，请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精，以避免擦伤产品表面。

### 锂电池

#### 充电时、使用时的注意事项

- 我们建议使用 500+ mAh (USB2.0) USB 电池充电器。
- 请确认 USB 插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中，请避免振动。
- PC 处于睡眠状态时，本产品无法充电。
- 完成充电后，请务必拔除 USB 插头。
- 充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。
- 在高温状态下充电、放电或保管会提早电池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。另外，请在环境温度度为 5 ~ 40°C 的范围内进行充电。
- 正确充电后，亮灯时间仍明显下降时，即表示电池寿命已罄。


#### 存放注意事项

- 长时间不使用时，请勿存放在高温潮湿的场所。
- 请每半年充电 1 次，每次约 30 分钟。

#### 弃置注意事项

要丢弃本产品时，请将内部电池取出，并依您居住地的法规来处理废电池。

## 包装内物品



灯具



尾灯固定座 (SP-15)



可调节橡胶束带




支架橡胶垫




USB 线 (MICRO USB)

## 1 充电方法

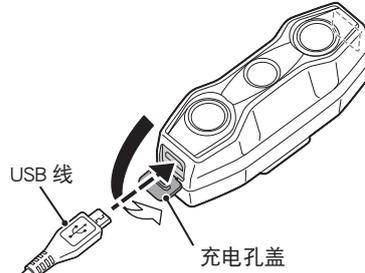

连接 PC 或 USB 充电器

- 注意 · 使用前请务必充电。
- 充电完成后请盖紧充电孔盖。

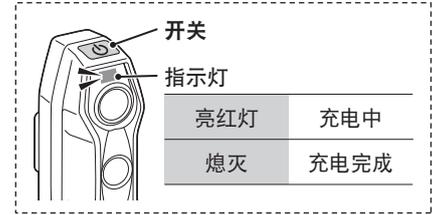

### 标准充电时间

Viz300 约 3 小时 (0.5A)


Viz450 约 3.5 小时 (0.5A)

## 2 开关操作



※ ON 的时候将以上次的模式亮灯。(模式记忆功能)

### 切换亮灯模式

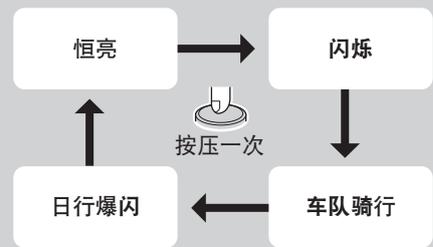

### 电池自动节电功能：

当电量所剩不多时，开关指示灯会闪烁，且模式变为省电闪烁模式。(两端的 LED 交互闪烁)。请尽早充电。


※ 省电闪烁的亮灯时间约 1 小时。

## 3 安装方法


牢固固定在安装位置上。




将可调节橡胶束带 (B) 安装在尾灯固定座 (A) 上。




将灯具朝垂直或水平方向安装。




将支架橡胶垫 (C) 安装到尾灯固定座 (A) 背面。



座杆 / 座管  
Ø21.5 - 32 mm



将多余的束带反折，并扣住钩扣。



前端可插入缝隙。

※ 也可安装在外径约 130 mm 的破风型座管上。

## 规格

### Viz300

电池	Li-ion 3.7V 800 mAh
操作时间	· 恒亮 约 5 小时 · 闪烁 约 45 小时 · 车队骑行 约 8 小时 · 日行爆闪 约 10 小时
标准充电时间 (0.5A)	约 3 小时
温度范围	· 充电 5°C ~ 40°C · 操作 -10°C ~ 40°C
防水性能	IPX4
充电 / 放电数	约 300 次 (直到额定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	75.5 x 25 x 34 mm / 47g

※ 本公司保留修改规格与设计的权利，恕不另行通知。


### Viz450

电池	Li-ion 3.7V 1000 mAh
操作时间	· 恒亮 约 5 小时 · 闪烁 约 65 小时 · 车队骑行 约 10 小时 · 日行爆闪 约 14 小时
标准充电时间 (0.5A)	约 3.5 小时
温度范围	· 充电 5°C ~ 40°C · 操作 -10°C ~ 40°C
防水性能	IPX4
充电 / 放电数	约 300 次 (直到额定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	75.5 x 25 x 34 mm / 45g

※ 本公司保留修改规格与设计的权利，恕不另行通知。


## 标准零件

5342490



尾灯固定座  
(SP-15)


5342730



USB 线  
(MICRO USB)

## 选购零件

5342460



灯夹  
(C-2)

## 有限保固

2 年保固：仅保证灯具（电池效能衰减的情况下除外）

CatEye 提供自购买日起，2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye 将提供免费维修或更换的服务，且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书（购买证明）及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

## CAT EYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6060

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : www.cateye.com