



HL-EL135

このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。あくまでも補助灯としての使用に限定してください。

Design Patented
Copyright © 2023 CATEYE Co., Ltd. EL135NJP-230921 2

ご使用前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。お召様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお召様に説明ください。本取扱説明書に記載していない方法で使用しないでください。

乾電池の入れ方・スイッチ操作

1 レンズ
丸の部分を押しながら、上ボディを後方へスライドします。

2 **単3形乾電池 × 2**
※アルカリ乾電池をご使用ください。
本体の刻印に従って乾電池を入れます。上ボディを逆の手順で元に戻します。

スイッチ
OFF
ON
点灯 ← 点滅
クリック ↑ 長押し ↓ クリック

自転車への取付け方

ブラケットの調整
ネジ (左右角度)
ダイヤル (上下角度)


※調整の際は、ブラケットが少し動く程度にダイヤルやネジを緩めてから調整し、最後にしっかり締付け固定します。

ハンドルバー取付け径：
φ22 - 35 mm

取付け
カチッと言がするまで差込みます。

取外し
ライト底面にあるレバーを押しながら引抜きます。

照射角度の調整



対向車(者)が眩しくないよう、ライト本体は水平より下向きにして路面を照らしてください。

警告 (生命への危害、事故の防止)

- ・光源は直視しないでください。また対向車(者)が眩惑を起こさないよう照射角度を下向きにし路面を照らすことを厳守してください。
- ・事故を防ぎ、安全に走行するために、走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯し、光を遮るものがないことを確認してください。
- ・製品、パーツ類の分解や改造はしないでください。

注意 (傷害、故障、物損の防止)

- ・ダイヤルは必ず手で締付けください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶす恐れがあります。
- ・ブラケットのダイヤルやネジは定期的に確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- ・走行中の操作は危険です。安全走行を心がけてください。
- ・点灯中はライトが熱くなるので注意してください。レンズを遮ることや、ライトを覆うことはやめてください。
- ・LEDにはバッテリーがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- ・幼児の手の届くところに設置しないでください。
- ・バッテリー切れに備え、予備のライトの携行をおすすめします。
- ・この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。
- ・強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。異常がみられた場合は使用をやめてください。
- ・火中に投入したり、加熱しないでください。
- ・ライト本体や付属部品などが汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、乾拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

乾電池取扱いの注意

- ・濡れた状態で乾電池の交換を行わないでください。
- ・乾電池の液漏れなどによりコガガ故障の原因となるため、乾電池を挿入する際は、新旧異種の乾電池を混用せず、十の方向を正しく合わせてください。また、使い切った場合や長期間使用しない場合は、乾電池を取出してください。
- ・防水性を保つため、上ボディを正しく装着してください。
- ・アルカリ乾電池推奨です。二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります。
- ・付属の乾電池はモニター用ですので、点灯時間が短い場合があります。
- ・乾電池を廃棄する際は、地域で定められた方法へ処分してください。

製品保証について

2年保証：ライト本体のみ
正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前にEメール・お電話もしくは弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるシールなどを添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年より前年と認識させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

お問い合わせフォーム：<https://www.cateye.com/jp/contact/>
ご連絡の際、購入履歴・連絡先・故障状況が必要になります。

株式会社 **キャトアイ** カスタマーサービス
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX: (06)6719-6060
ホームページ: www.cateye.com
Eメール: support@cateye.co.jp

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただく、ご希望によりメールマガジンをご配信させていただきます。
<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>

製品仕様

使用光源	LED3灯
バッテリー	単3形アルカリ乾電池2本
連続点灯時間	点灯: 約 80 時間
点滅: 約 320 時間	(アルカリ乾電池の場合)
	※ 気温20度での目安平均点灯時間
使用温度範囲	-10°C ~ 40°C
本体寸法・重量	84 x 36 x 26.5 mm / 77g (乾電池含む)
※ 当製品は、自転車での使用を前提に開発されています。	
※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。	

標準品部品	オプション部品
5338827N フレックススタンプブラケット (H-34N)	5341831N ヘルメットマウントブラケット

※ 事故や故障を防ぐため、純正部品をご使用ください。



OMNIETM


自転車用セーフティライト (オムニ3)

MODEL: TL-LD135-R

Design Patented
Copyright © 2023 CATEYE Co., Ltd. LD135RJ-230921 2

ご使用前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。お様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお子様にご説明ください。本取扱説明書に記載していない方法で使用しないでください。

乾電池の入れ方・スイッチ操作

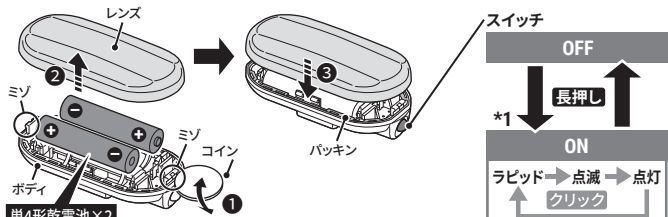


単4形乾電池×2

1. コイン等でボディからレンズを外します。①、②
2. ボディの刻印に従って乾電池を挿入し、レンズをしっかりとはめ込みます。③

*1 オンにすると同回使用していた点灯パターンで点灯します。(モードメモリ機能)

自転車への取付け方

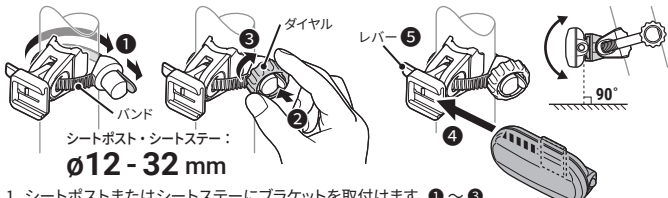

シートポスト・シートステー：
φ12 - 32 mm

1. シートポストまたはシートステーにブラケットを取付けます。①～③
2. ライト本体をブラケットにカチッと音がするまで差込みます。④
3. ライト本体を外すときはレバー⑤を押しながらスライドしてください。

クリップを使用する場合



1. クリップをベルトなどに取付けます。①
2. ライト本体をクリップにカチッと音がするまで差込みます。②
3. 外すときはライト本体を持ちながら、クリップを上部から押込んでください。③

警告 (生命への危害、事故の防止)

- ・事故を防ぎ、安全に走行するために、走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯し、光を返るものがないことを確認してください。
- ・製品、パーツ類の分解や改造はしないでください。

注意 (傷害、故障、物の損害の防止)

- ・ダイヤルは必ず手で締付てください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶす恐れがあります。
- ・ブラケットのダイヤルやネジは定期的に確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- ・クリップをサドルバックに取付けて使用しないでください。自転車からの振動で外れる場合があります。
- ・夜間走行時は点灯でお使いください。点滅で使用する場合はリアでフレアラー(赤色)と併用してください。道交法上、夜間走行時の点滅(ラビッドを含む)は後方の補助灯としての使用に限定されます。
- ・スイッチ操作は自転車から停止した状態で行ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一番号でも発光色、明るさが異なることがあります。
- ・幼児の手の触れるところに設置しないでください。
- ・バッテリー切れに備え、予備のライトの携帯をおすすめします。
- ・本製品はJIS C0920に基づくIPX4の保護構造です。故障の原因になるので、水に浸けしないでください。雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。
- ・強い振動や衝撃を与えないでください。異常がみられた場合は使用をやめてください。
- ・指定の電圧、極性以外での使用やショートをさせたりしないでください。
- ・火中に投入したり、加熱しないでください。
- ・ライト本体や付属部品が泥などで汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、乾拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

乾電池取扱いの注意

- ・濡れた状態では乾電池の交換を行わないでください。
- ・乾電池の液れなどによりケガや故障の原因となるので、+、- の方向を正しく合せてください。また、使い切った場合や長期間使用しない場合は、乾電池を取外してください。
- ・防水性を保つため、パッキンは正しく装着してください。
- ・アルカリ乾電池推奨です。二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります。
- ・付属の乾電池はモニター用です。点灯時間が短い場合があります。
- ・乾電池を廃棄する際は、地域で定められた方法で処分してください。

製品保証について

2年保証：ライト本体のみ

正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前にEメール・お電話などご弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるシールなどを添えて、当社宛に郵送お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から計算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる法的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただいた際の送料はお客様にご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

お問い合わせフォーム：<https://www.cateye.com/jp/contact/>
ご連絡の際、購入履歴・連絡先・故障状況が必要になります。

株式会社 **キャットアイ** カスタマーサービス
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX: (06)6719-6060
ホームページ: www.cateye.com
Eメール: support@cateye.co.jp

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくことで、ご希望によりメールマガジン配信させていただきます。
<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>

製品仕様

使用光源	LED3灯
バッテリー	単4形乾電池2本
連続点灯時間	ラビッド：約 200 時間 点滅：約 150 時間 点灯：約 100 時間
※ 気温20度での目安平均点灯時間	
使用温度範囲	-10℃～40℃
防水性能	IPX4
本体寸法・重量	36 x 75 x 21.9 mm / 41.6g(乾電池含む)
※ 当製品は、自転車での使用を前提に開発されています。 ※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。	

標準部品	オプション部品	
5342280 フレックススタイト ブラケット (SP-11)	5342410 フレックススタイト ブラケット (SP-12-R)	
5440900N クリップ (C-1N)	5445620 リアアック ブラケット	5446510 サドル用アック ブラケット (RM-1)

※ 事故や故障を防ぐため、純正部品をご使用ください。