

**CATEYE SINGLE SHOT PLUS** 日本語  
HL-EL610RC

NI-MH 4.8v ROL TECHNOLOGY

Pat. and Design Pat. Pending  
Copyright © 2009 CATEYE Co., Ltd.  
EL610RC-091210 066640131 2

**はじめに**

① ご使用前に必ず本取扱説明書と別紙「バッテリーの取扱いについて」を最後までよくお読みください。お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。

このたびはキャットアイ「SINGLE SHOT PLUS (シングルショットプラス) HL-EL610RC」をご購入いただきありがとうございます。本製品はハイパワーLEDとニッケル水素充電電池を一体化し、コンパクトなボディに納めたハイパワー充電ライトです。

**安全にご使用いただくために**

- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- 不意のバッテリー切れに備え、乾電池式ライトの携行をおすすめします。
- ライトや付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤で湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めますので使用しないでください。
- ライトは無線式メーターから 10 cm 以上離して取付けてください。近すぎると送受信に影響を与えます。
- 本製品は雨中での使用に耐える程度の防水能力です。水に浸けた状態で使用しないでください。

**初めてお使いになる前に**

工場出荷時は点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に使用方法「充電方法」に従って必ず充電を行ってください。

**構成部品一覧**



**自転車への取付**

- ① ブラケットバンドをハンドルバーに巻き付け、ダイヤルに差し込みます。
- ② ダイヤルをまわして、しっかりと締め付けます。
- ③ ダイヤルから伸びた余分なブラケットバンドを切り落とします。
- ④ ライトをブラケットにカチッと音がするまで差し込みます。取り外すときはレバーを押しながら引き抜いてください。

- △注意**
- ダイヤルは必ず手で締め付けてください。工具で強く締め付けるとネジ山をつぶすおそれがあります。
  - 左右の角度調整がゆるんだ場合は、ネジ(\*1)を締め付けます。
  - ブラケットバンドの切り口はケガをしないように処理してください。

**照射角度の調整**

- ⑤ ブラケットのダイヤルを少しゆるめます。
  - ⑥ 対向車に直接光があたらないようにライトの角度を調整します。
- \* ダイヤルをゆるめる時、ダイヤルが堅くてまわせない場合は、軽く水洗いしてまわしてください。
- \* ダイヤルをゆるめ過ぎるとブラケットバンドが外れます。ダイヤルはブラケットが少し動く程度にゆるめ、調整後にしっかりと締め付けます。
- \* 左右に 10 度ずつ調整することもできます。

**スペアパーツ**

- #533-8827 H34 ブラケット
- #534-1865N NiMH 4.8v 2500mAh
- JP:#534-1869 CHR-2700mAh 4.8v NiMH

**製品仕様**

使用光源 ハイパワー白色LED2灯  
バッテリー NiMH 4.8v 2500mAh  
バッテリーチャージャー CHR-2700mAh 4.8v NiMH

連続点灯時間 ハイ: 約3時間  
ロー: 約9時間  
点滅: 約36時間

標準充電時間 約4時間  
使用温度範囲 充電時: 0°C~40°C  
点灯時: -15°C~45°C

繰返し充電回数 標準 300回 (定格容量の50%の容量以下まで)



寸法・重量 104 x 74 x 43 mm / 253g

\* 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

**使用方法**

**1 点灯 (点灯パターン切替)**  
スイッチで点灯パターンを切り替えます。

スイッチ	標準連続点灯時間
オン↔オフ: 長く押す	ハイ: 約3時間
ハイ↔ロー: 一回押す	ロー: 約9時間
点滅: 素早く二回押す	点滅: 約36時間

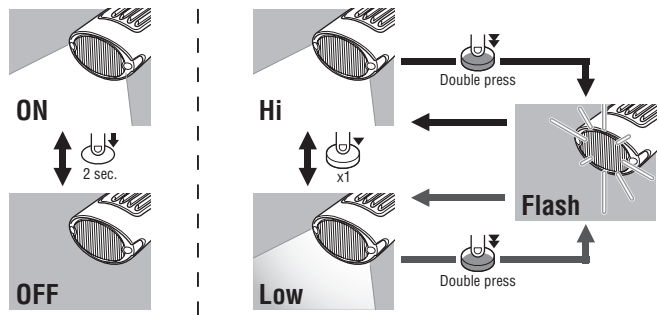


**2 バッテリー残量について**

バッテリーインジケータが赤く点灯するとバッテリー残量が残りわずかです。できるだけ早くバッテリーを充電してください。

**3 充電方法**

- ① ライト裏面の充電ジャックカバーを開き、バッテリーチャージャーのプラグを接続します。
- ② バッテリーチャージャーを家庭用コンセントに接続します。
- ③ 充電後はプラグを外し、充電ジャックカバーを閉じます。

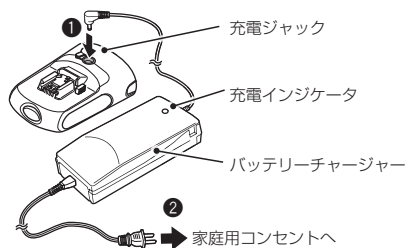


- \* 必ず専用のバッテリーチャージャーを使用してください。
- \* 標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化する場合があります。


充電インジケータ点灯状態	標準充電時間
赤点滅: 充電中	約4時間
緑点灯: 充電完了	

**バッテリーの交換方法**

- ① ライトを裏返し、レンズ前面のネジ2本を2.5 mm 六角レンチで外します。
- ② レンズユニットをゆっくりボディから引き抜きます。
- ③ バッテリーコネクタを外し、新しいバッテリーに交換します。
- ④ バッテリーをトレーに載せ、元のようにボディに差し込み、2本のネジで固定します。

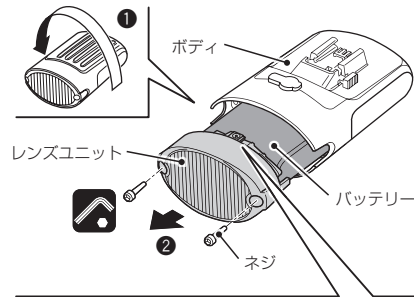

- △注意**
- レンズユニットは精密部品のため絶対に分解しないでください。最適な配光を得られなくなります。
  - 防水性を保つため、ゴムパッキンを正しくはめて、レンズユニットを組み付けてください。
  - ボディに収納する際、コードはゴムパッキンより外にはみ出さないように処理してください。正しく処理しないと断線するおそれがあります。

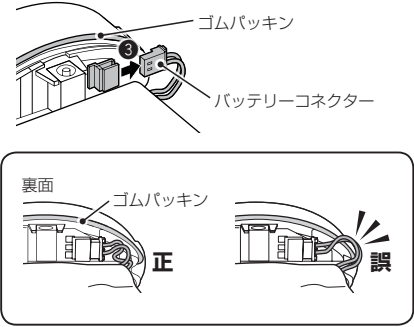

**製品保証について**

**2年保証: ライト/バッテリーチャージャー (ただしバッテリーの劣化は除く)**

正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が記述されたレシートまたは領収書を添えて当社宛てに直接お送りください。レシートまたは領収書がない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

**【宛先】株式会社キャットアイ**  
製品サービス課  
〒546-0041 大阪市東住吉区糺津2丁目8番25号  
TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン FAX: (06)6719-6033  
ホームページ: <http://www.cateye.co.jp> Eメール: [support@cateye.co.jp](mailto:support@cateye.co.jp)