



TL-LD135-R TL-LD155-R

ご使用前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。お様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をご説明ください。本製品は、自転車での使用を前提に開発されています。本取扱説明書に記載していない方法で使用しないでください。

Copyright © 2025 CATEYE Co., Ltd. LD135R/155R-250206 3




ライト本体



フレックスタイトブラケット
(SP-11)




クリップ (C1-N)



単4形乾電池 2本


1 電池の入れ方

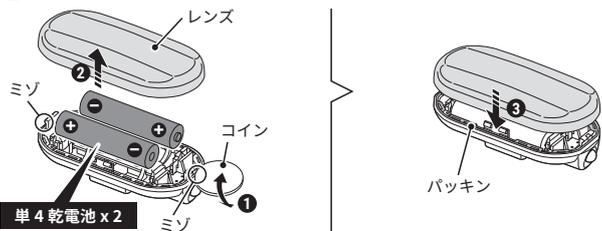

△ ご注意

- 走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯すること、荷物等で光が遮られないことを確認してください。
- スイッチ操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- 本製品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。
- シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めますので使用しないでください。

2 使用方法

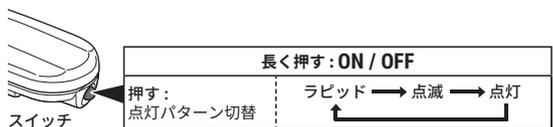

- 図のようにコイン等で本体からレンズを外します。(①～②)
- ボディの刻印に従って乾電池を挿入し、レンズをしっかりとボディにはめ込みます。(③)


△ 注意

- 電池を挿入するときは+を間違えないでください。
- 防水性を保つため、パッキンは正しく装着してください。
- 長期間使用しない場合は電池を取出してください。電池が液漏れを起こし故障の原因になります。

スイッチで電源オン・オフと点灯パターンを切替えます。
※ オンにすると前回使用していた点灯パターンで点灯します。
(モードメモリ機能)

標準連続点灯時間	TL-LD135-R	TL-LD155-R
ラビッド	約 200 h	約 120 h
点滅	約 150 h	約 90 h
点灯	約 100 h	約 60 h

3 自転車への取付方法

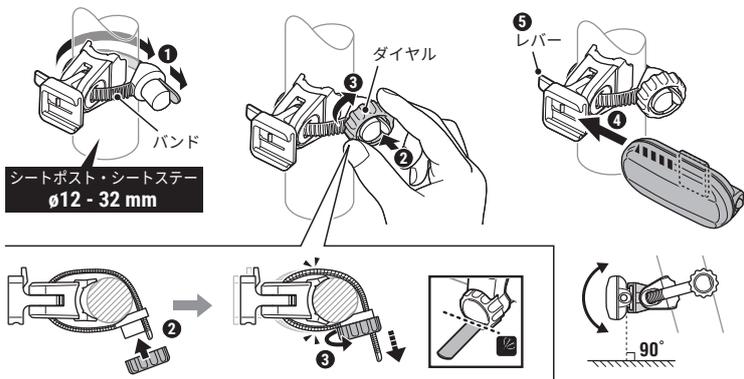


- 図のようにシートポストまたはシートステーにブラケットを取付けます。(①～③)
- ライト本体をブラケットにカチッと音がするまで差込みます。(④)
- ライト本体を外すときはレバー(⑤)を押しながらスライドしてください。

△ 注意

- ダイアルは必ず手で締付けてください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶすおそれがあります。
- ブラケットは定期的に確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- バンドの切口はケガをしないように処理してください。

4 クリップを使用する場合

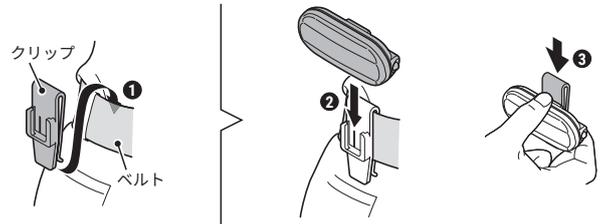

- 図のようにクリップをベルトなどに取付けます。(①)
- ライト本体をクリップにカチッと音がするまで差込みます。(②)
- 外すときはライト本体を持ちながら、クリップを上部から押込んでください。(③)

△ 注意

クリップをサドルバックに取付けて使用しないでください。自転車の振動で外れる場合があります。

製品保証

ライト本体のみ (バッテリーの劣化は除く)

保証期間はご購入日より2年間です。お客様が本書およびその他の注意書に従う適切なご使用に於いて発生した故障、または製造上の不具合に起因する故障について、弊社保証規定に従い無償修理または交換させていただきます。保証適用を受けられる際は、購入された製品と購入日が確認できるレシートなどの書類をご用意の上、お送りいただく前に弊社カスタマーサービスへご連絡ください。尚、保証期間内であっても製品の状態やご使用の状況により保証適用外とさせていただきます。また、お送りいただく際の送料はお客様のご負担となります。詳しくは弊社ホームページ(お問い合わせ・サポート)をご覧ください。

上記の製品保証は日本国内で購入された場合に限りです。

株式会社キャットアイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
ホームページ: <https://www.cateye.com/jp/support/>
Eメール: support@cateye.co.jp
TEL: (06) 6719-6863 (ダイヤルイン)
受付時間: 10:00~12:00, 13:00~15:30 (土日祝日を除く)
※ 当製品最新情報は、弊社ホームページでご覧になれます。
※ 補修パーツなどはキャットアイダイレクトからもご購入頂けます。
<https://www.cateyedirect.com/>

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。
<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>



お問い合わせ



キャットアイダイレクト

製品仕様

バッテリー	単4形乾電池 2本			
連続点灯時間 (アルカリ電池の場合)				
TL-LD135-R	ラビッド: 約 200 時間、点滅: 約 150 時間、点灯: 約 100 時間			
TL-LD155-R	ラビッド: 約 120 時間、点滅: 約 90 時間、点灯: 約 60 時間			
使用温度範囲	-10°C ~ 40°C			
本体寸法 / 重量				
TL-LD135-R	75 x 36 x 22 mm / 41.6 g (電池を含む)			
TL-LD155-R	75 x 36 x 22 mm / 41.8 g (電池を含む)			
※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。				

スペアパーツ

5342280
フレックスタイト
ブラケット (SP-11)



5440900N
クリップ
(C-1N)



5342410
フレックスタイト
ブラケット (SP-12-R)



5445620
リアラックブラケット



5446510
RM-1 ブラケット

