



TL-LD180-R

**TIGHT™****リア用セーフティライト 取扱説明書**

安全のため必ず取扱説明書を最後までよく読んで正しく使用してください。いつでも確認できる状態にしておいてください。お子様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をご説明ください。本製品は、自転車での使用を前提に開発しています。

Design Pat. Pending  
Copyright © 2025 CATEYE Co., Ltd.  
TL-LD180RJP-251213

**⚠ 危険 (切迫した生命への危害、事故の防止)**

- ・高温での使用や保管は電池の劣化を早めます。車中や暖房機の近くに置かないでください。
- ・充電式製品への充電は5°C~40°Cの環境で行ってください。
- ・強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ・濡れた製品や濡れた手による充電、USBプラグの挿抜、電池交換を行わないでください。
- ・指定の電圧や極性以外での使用やショートさせないでください。
- ・幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- ・分解や改造をしないでください。また、損傷した製品や部品を使用しないでください。
- ・火中への投入や加熱しないでください。
- ・異常がみられた場合は直ちに使用をやめてください。

**⚠ 警告 (生命への危害、事故の防止)**

- ・走行前には安全のため、光を遮らない位置に確実に取り付けられ、正しく点灯することを確認してください。
- ・安全のため、操作は自転車が停止した状態で行ってください。
- ・定期的に明るさを確認し、常にバッテリー残量に留意してください。
- ・液もれによるケガや故障の原因を避けるため、電池を交換する際は新旧・異種の電池を混用せず、機器に表示された正しい方向に合わせて装着してください。
- ・明るさが著しく下したときは乾電池の寿命です。使い切ったときや長時間使用しないときは電池を取り外してください。

**⚠ 注意 (傷害、故障、物的損害の防止など)**

- ・リアセーフティライト(尾灯)は夜間走行時点灯モードでお使いください。道交法では夜間、尾灯の点灯あるいは反射器材の取付けが義務付けられています。
- ・防水性を保つため、電池収納部の蓋や充電端子のカバーはしっかりと取付けてください。また、雨天で使用された後には水分をよく拭き取ってください。
- ・点灯時間は目安です。ご使用の環境により変化する場合があります。
- ・乾電池式製品はアルカリ乾電池の使用を推奨しています。充電式電池は使用しないでください。

**製品仕様**

バッテリー：単4形乾電池2本

連続点灯時間(アルカリ電池の場合)

- ・ラピッド：約160時間
- ・点滅：約180時間
- ・点灯：約120時間

使用温度範囲：-10°C~40°C


本体寸法 / 重量：36 x 77.5 x 23.5 mm

49g(電池を含む)


※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

**同梱内容・主な名称**


ライト本体





フレックススタイルブラケット(SP-11)



クリップ(C-2)



単4形乾電池(2本)

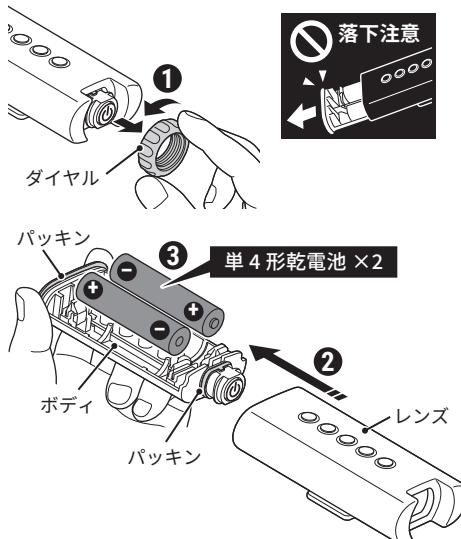
**1 電池の入れ方**

1. ダイヤルを回し図のようにレンズからボディを引抜ます。**① ②**


※ 必ずボディに手を添えてください。  
ボディが落下して損傷する恐れがあります。

2. ボディの刻印に従って乾電池を挿入します。**③**
3. 逆の手順でレンズを元通りに取付けます。

※ 防水性を保つため、パッキンはボディの溝に位置を合わせ、緩みがない状態で装着してください。ダイヤルは緩みが無いようにしっかりと締め付けてください。

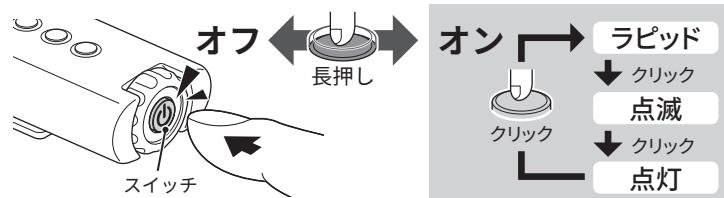**2 スイッチ操作**



※ オンしたときは前回使用したモードになります。(モードメモリ機能)

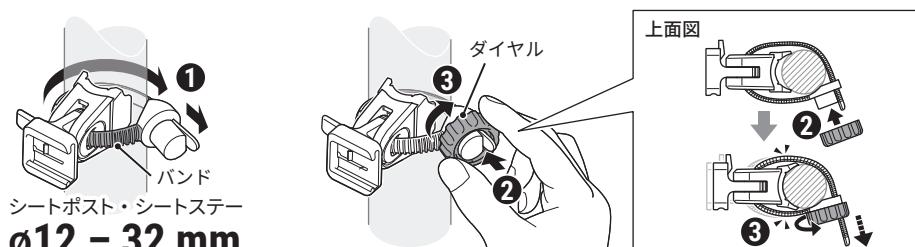**3-1 自転車への取付け方法**

シートポスト・シートステー

Ø12 - 32 mm

※ Ø12 - 16 mm のシートステーに取付ける場合は、ゴムパッキンを使用してください。

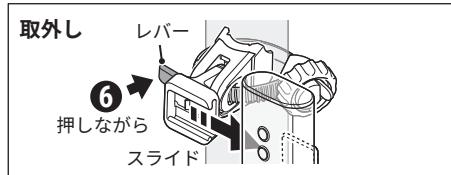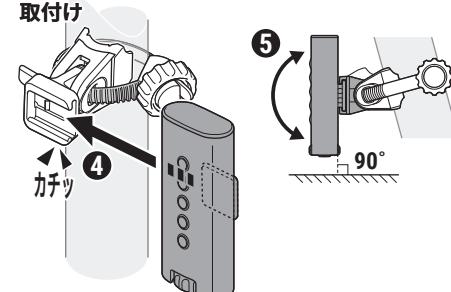


1. 図のようにシートポストまたはシートステーにブラケットを取付けます。**①~③**
2. ライト本体をブラケットにカチッと音がするまで差込み**④**、ダイヤルを緩め、照射角度を地面に対し垂直に調整します。**⑤**
3. ライト本体を外すときはレバーを押しながらスライドします。**⑥**

※ ダイヤルは必ず手で締付けてください。  
工具で強く締付けるとネジ山をつぶすおそれがあります。

※ ブラケットは定期的に確認し、緩みがない状態でご使用ください。

## 3-2 クリップを使用する場合

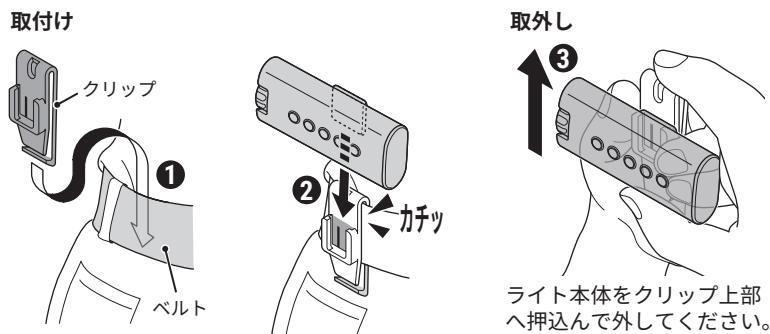

### 標準部品 (補修パーツ)


#### 5342280

フレックススタイルブラケット  
(SP-11)



#### 5342460


クリップ (C-2)



### オプション部品 (拡張パーツ)


#### 5342410

フレックススタイルブラケット  
(SP-12-R)




#### 5445620

リアラックブラケット



#### 5446510

RM-1 ブラケット



### 製品保証

ライト本体のみ (バッテリーの劣化は除く)

保証期間はお買い上げ日より2年間です。お客様が本書およびその他の注意書に従う適切なご使用に於いて発生した故障、または製造上の不具合に起因する故障について、弊社保証規定に従い無償修理または交換させて頂きます。保証適用を受けられる際は、購入された製品と購入日が確認できるレシートなどの書類をご用意の上、お送りいただく前に弊社カスタマーサービスへご連絡ください。尚、保証期間内であっても製品の状態やご使用の状況により保証適用外とさせて頂く場合がございます。また、お送りいただく際の送料はお客様のご負担となります。詳しくは弊社ウェブサイト(お問い合わせ・サポート)をご覧ください。

株式会社 キヤットアイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

ウェブサイト : <https://www.cateye.com/jp/support/>

Eメール : support@cateye.co.jp

TEL : (06) 6719-6863 ダイヤルイン

受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 15:30 (土日祝日を除く)

※ 当製品最新情報は、弊社ウェブサイトでご覧になります。

※ 補修パーツなどはキヤットアイダイレクトからもご購入頂けます。

<https://www.cateyedirect.com/>

ウェブサイト上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。

<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>



お問い合わせ



キヤットアイダイレクト  
(オンラインショップ)

上記の製品保証は日本国内で購入された場合に限ります。