



JP

TL-LD620-R

RAPID MICRO™

取扱説明書

ご使用前に必ず本書を最後までお読みください。お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。お様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお子様にご説明ください。本取扱説明書に記載していない方法で使用しないでください。

Design Pat. Pending
Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.
TLLD620R-211007 3

警告

- 事故を防ぎ、安全に走行するために、走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯することを確認してください。損傷したラバーバンドは使用しないでください。
- 定期的にインジケータを確認し、常にバッテリー残量に留意してご使用ください。

注意

- 夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅（グルーブライド、デイトタイムハイパーフラッシュを含む）はあくまでも後方の補助灯としての使用に限定してください。点滅で使用する場合はリアリフレクター（赤色）と併用してください。
- スイッチ操作は自転車が停止した状態で行ってください。
- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- 本製品は JIS C0920 に基づく IPX4 の保護構造です。故障の原因になるので、水に浸けしないでください。雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。
- 防水性を保つため、充電ジャックカバーを確実に取付けてください。
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。異常がみられた場合は使用をやめてください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。
- ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

充電電池の取扱い

初めて充電するときや長期間使用しなかったとき充電電池は長期間放置しておくとし自己放電により電圧が低下します。ご使用前に充電を行ってください。

充電時・使用時の注意


- 充電に使用するパソコンまたは USB 充電器の出力電流は 0.5 A 以上のものをお勧めします。
- USB ケーブルのプラグにゴミなどの異物が付着していないことを確認してから充電を行ってください。
- 充電中は振動を与えないでください。
- PC がスリープ状態では、充電できません。
- 充電完了後は必ず USB ケーブルを抜いてください。
- 標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化する場合があります。
- 高温状態での充電・放電・保管は充電電池の劣化を早めます。車の中や暖房機の近くには置かないでください。また充電は周辺温度が 5 ~ 40°C の範囲で行なってください。
- 正しく充電を行っても点灯時間の著しい低下が見られる場合は、充電電池の劣化による寿命です。

保管時の注意

- 長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて保管してください。
- 半年に 1 回 30 分程度充電してください。

廃棄時の注意


リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な資源です。充電電池は取出さずにそのまま回収ボックスが備え付けられている公共施設や小売店に出すなど、地域で定められた方法で処理してください。




ライト本体




ブラケットゴムパッド



(MICRO USB) USB ケーブル




(SP-14-R) ブラケット



ラバーバンド

1 充電方法


ご使用前に必ず充電を行なってください。

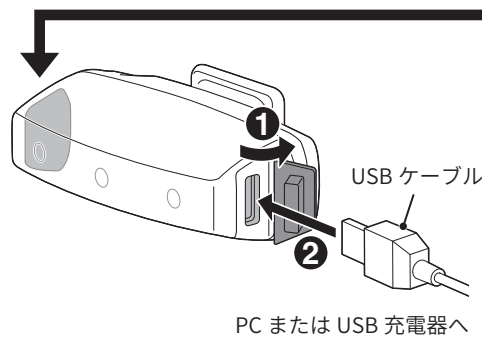

スイッチ（インジケータ）



充電中




充電完了

標準充電時間


約 2 時間
(USB 2.0)

2 自転車への取付方法


装着位置にしっかりと固定してください。

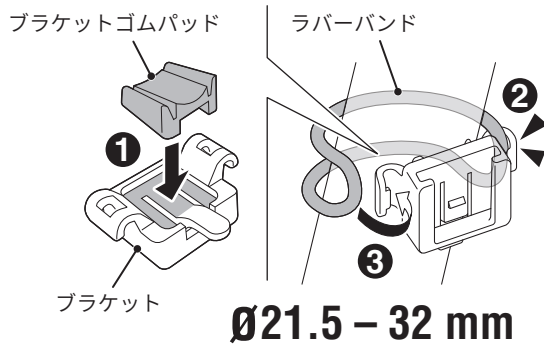

横向き

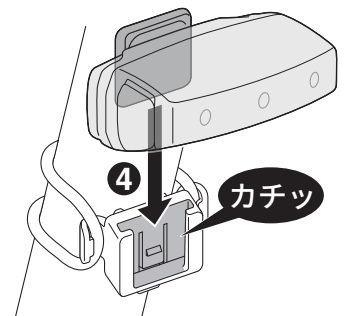


縦向き

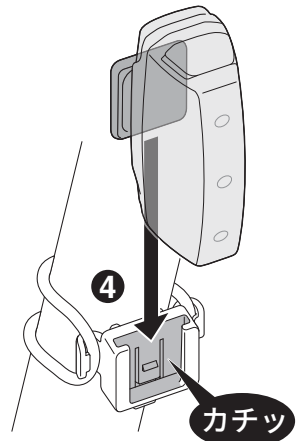


OPTION : クリップ (C-2)

クリップ

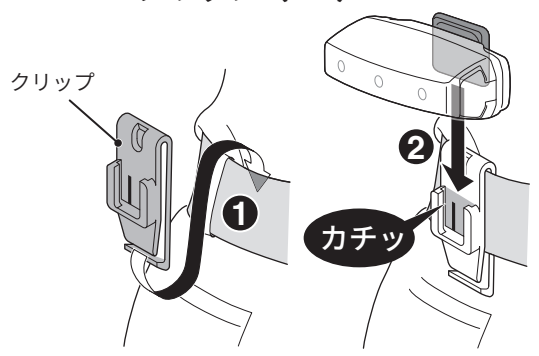

3 スイッチ操作

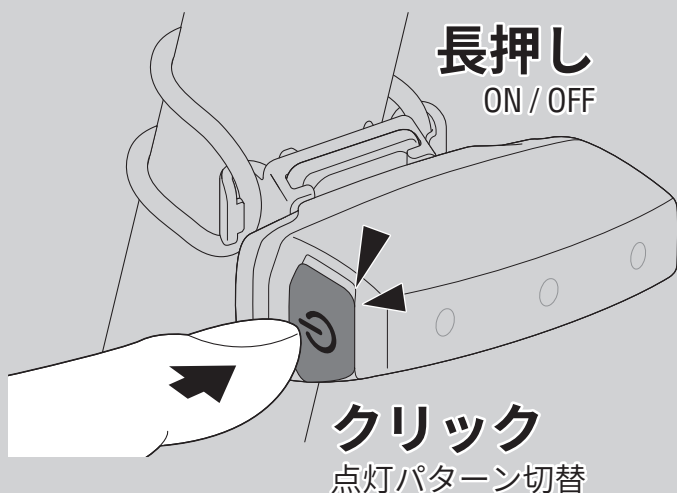

ON ↔ OFF

長押し

点灯パターン切替


クリック

点灯 約 3 時間

点滅 約 30 時間

グループライド 約 20 時間

ラピッド 約 5 時間

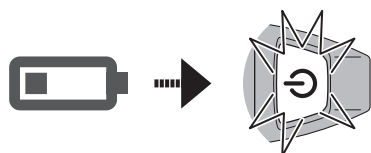


バッテリーオートセーブ機能

電池残量が少なくなるとスイッチが点滅して、点灯パターンが点滅に切替ります。できるだけ早く充電してください。


スペア・オプションパーツ

5342450




(SP-14-R)
ブラケット

5342730



(MICRO USB)
USB ケーブル

5342460



(C-2)
クリップ

製品仕様

- バッテリー : リチウムイオン充電電池 320mAh
使用温度範囲 : -10°C~40°C
繰返し充放電回数 : 標準 300 回 (定格容量の 70%の容量低下まで)
防水性能 : IPX4
本体寸法 / 重量 : 52 x 20 x 32 mm / 21.5 g
※当製品は、自転車での使用を前提に開発されています。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品保証について

2 年保証：ライト本体のみ（バッテリーの劣化は除く）

正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。
<http://www.cateye.com/jp/support/regist/>

[宛先] **株式会社 キャットアイ** カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号
TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX: (06)6719-6060
Eメール support@cateye.co.jp
ホームページ www.cateye.com