

## 简介

1 使用灯具前，请详阅本手册及随附的「NiMH电池」，并加以保存，以供日后参考。


## 安全使用指示

- 请将本产品放在远离儿童之处。
- 为避免电池突然没电，建议携带备用电池。
- 若灯具或零件沾上灰尘，请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精，以避免擦伤产品表面。
- 请将灯具装设于离无线码表10公分以外的位置。装置的位置太靠近时，可能对传输造成不利影响。
- 本产品拥有防水功能，可在细雨中使用。但请勿在大雨中使用时。
- 请于自行车停妥后，再关闭开关。

## 初次使用前

随附的充电电池于出厂时已存在些许电力，但仍建议在使用前先将电池充电。请将电池装入灯具内，并确保使用前已按照「充电方法」的内容进行充电。


## 零件

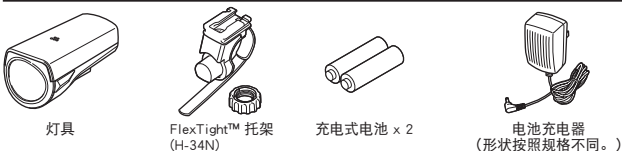

## 电池安装方法

本灯具可使用5号电池代替充电式电池。

- 1 按住上壳体的凸点，将电池盖向后推。
- 2 请依据电池壳体的标示更换电池后，再装回电池盖。



### 注意：


- 请勿同时使用干电池（一般电池）与充电式电池。请勿混用新旧电池。
- 请务必依照正确方向装入电池。
- 长时间不使用灯具时，请取下电池并妥善保管。如此可避免电池发生漏液，并导致灯具故障的情形。

## 安装方法


- 1 将托架固定束带绕过把手，并使固定束带穿开口处。
- 2 将旋钮锁入托架，暂时加以固定。  
\* 将灯具置入托架直到卡住，并调整光线角度。（请参阅「灯具安装方法」）
- 3 牢固锁紧旋钮，剪掉多余的托架固定束带。  
\* 按下释放按钮并向前拔出，即可取下灯座。  
\* 如要重新调整光线角度，请松开旋钮以移动托架；待调整后，再锁紧螺帽。

### 注意：

- 请务必用手锁紧旋钮，若以工具固定过紧时，可能会导致螺丝滑牙。
- 定期检查托架上的旋钮与螺丝（\*1），请确认在没有松动的情况下使用。
- 请将托架固定带的切割边缘修圆，避免受伤。

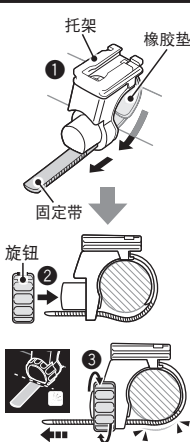

## 灯具安装方法

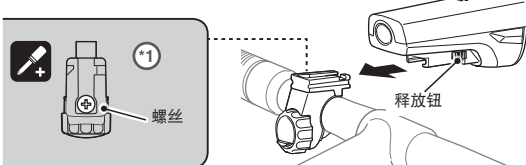


## 使用方法

### 1 照明（切换照明模式）

使用开关切换开 / 关及照明模式。

开关		标准连续照明时间	
开 ↔ 关	: 长压	高	: 约 9 小时
高 ↔ 低	: 单压一次	低	: 约 20 小时
闪烁	: 快按两下	闪烁	: 约 80 小时

\*2 从「闪烁」调回「开」（「高」或「低」）时，会先回复为前次使用的「开」模式。

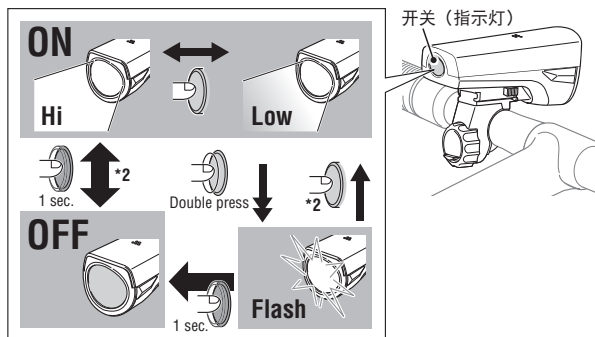

### 弱电显示


开关（指示灯）亮起时，表示剩余电量不足，请尽速充电或更换电池。

### 2 充电方法

#### 危险：

- 使用干电池时，请勿充电。
- 请务必使用CatEye提供的充电式电池与电池充电器，并于室内使用电池充电器。
- 市售充电式电池应使用兼容的电池充电器充电。

- 1 开启灯具后方的充电孔盖，插入电池充电器插头。
- 2 将电池充电器接上AC插座。开关（指示灯）亮起时，即开始充电。  
\* 开关闪烁时，表示充电失败。请拔下插头并重新接上。
- 3 开关熄灭时，表示充电完毕。请拔下插头并阖上充电孔盖。

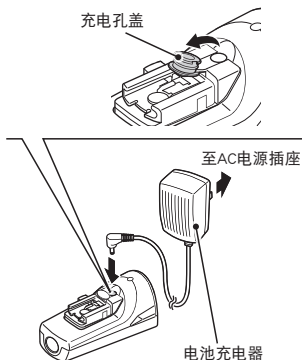

开关（指示灯）状态		标准充电时间
灯亮：充电中	灯熄：充电完成	约9小时
闪烁：充电失败		

\* 充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。

## 备用零件



## 规格

光源	Phi-5白光LED x 1	
电池	AA Ni-MH 2.2Ah(GP220AAH)充电式电池 x 2 或5号碱性电池 x 2	
电池充电器	CHA-2.2AH-2.4V (仅限使用随附的充电式电池。)	
操作时间 (碱性电池) ...	高: 约9小时 (约7小时), 低: 约20小时 (约20小时), 闪烁: 约80小时 (约100小时)	
标准充电时间	约9小时	
温度范围	充电: 5°C - 40°C 操作: -10°C - 40°C	
充电 / 放电数	约300次 (直到额定容量降至50%)	
尺寸 / 重量	107 x 53.5 x 49 mm / 138 g (含随附的充电式电池)	

\* 本公司保留修改规格与设计的权利，恕不另行通知。

## 有限保固

2年保固：灯具 / 电池充电器（不含电池质量下降。）

CatEye提供自购买日起，2年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye将提供免费维修或更换的服务，且需由CatEye或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书（购买证明）及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运费费用。

【预先】株式会社キャットアイ カスタマーサービス  
 〒546-0041 大阪市東住吉区鷺津2丁目8番25号 FAX: (06)6719-6033  
 TEL: (06)6719-6983 タイムセールス Eメール: support@cateye.co.jp  
 ホームページ: http://www.cateye.com