




**LEES DE VOLLEDIGE HANDLEIDING DOOR VOOR U DE LAMP VOOR HET EERST GEBRUIK**  
 Hartelijk dank voor het aanschaffen van het CAT EYE ABS geavanceerde batterijsysteem, een unieke serie herlaadbare koplampen van 6 volt. ABS is een combinatiesysteem van lamp, batterijpak en oplader. Lees deze handleiding voor gebruik goed door zodat u de lampen veilig en correct kunt bedienen. Bewaar deze handleiding samen met de garantiekaart voor toekomstige referentie.

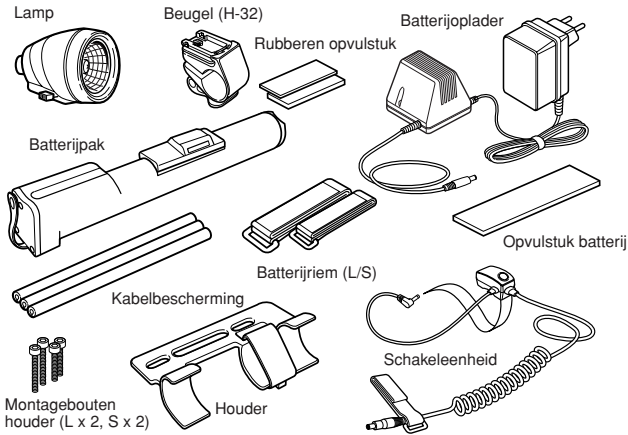

**VOORAFGAAND AAN EERSTE GEBRUIK:**

Het batterijpak dat er in de fabriek ingezet is, is niet volledig opgeladen; de lading is uitsluitend bruikbaar voor het testen van de lamp. Laad de batterij voorafgaand aan het eerste gebruik volledig op aan de hand van de instructies in de [HANDLEIDING OPLADEN]


**INHOUD**

De ABS-10 is het gecombineerde systeem van de volgende onderdelen. Controleer of de verpakking alle onderdelen bevat.

**VEILIGE BEDIENING (BELANGRIJK)**




- Zorg dat de klem van het batterijpak en de stekker van de oplader nooit kortsluiten. Hierdoor kan de batterij oververhit raken, wat kan leiden tot brand of beschadiging van de onderdelen.
- Maak de stekker goed vast zodat het licht niet uit kan gaan tijdens het rijden en de kabel niet in de weg zit.
- Gebruik de ABS niet als de kabel van de oplader of de schakeleenheid beschadigd is. Neem contact op met de winkel waar u de lampenset hebt gekocht.
- Tijdens gebruik wordt de lamp extreem warm. Raak de lamp en de lens niet aan totdat ze volledig zijn afgekoeld. Als u dit niet doet, kunt u verwondingen oplopen.



- Gebruik alleen de aangegeven oplader om de batterij op te laden.
- Gebruik nooit batterijpakken van verschillende types door elkaar heen.
- Gooi de oude batterij aan het einde van zijn bruikbare leven weg volgens de geldende plaatselijke wetten.
- Deze lampenset is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of lichamelijk of geestelijk zwakke mensen zonder supervisie. U moet ervoor zorgen dat jonge kinderen niet met dit apparaat spelen.
- De constructie van de batterij is van invloed op de lichtkwaliteit. De lichtkwaliteit blijft hoog tot vlak voor de batterij leeg raakt. Daarna zal de kwaliteit plotseling minder worden. Neem voorzorgsmaatregelen tegen deze situatie en zorg dat u een reservelamp of extra batterijpakken bij de hand hebt.
- Als de batterij lang niet wordt gebruikt wordt het voltage lager en loopt de batterij leeg. Laad de batterij voor gebruik altijd op.
- Als u het licht aan laat terwijl de batterij helemaal leeg is, wordt de levensduur van de batterij verkort.
- Als de lamp of onderdelen vies worden door modder e.d., moet u ze schoonmaken met een met milde zeep vochtig gemaakte zachte doek. Gebruik nooit verfverdunder, benzine of alcohol: dit veroorzaakt beschadigingen.

**INSTALLATIE**

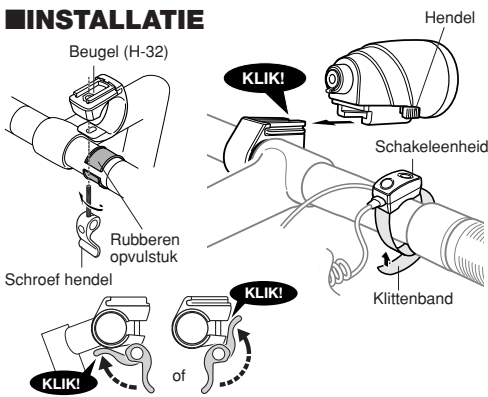

Bevestig de beugel (H-32) aan het stuur. Draai de hendel om en de beugel zit vast. Schuif de lamp op de beugels. Om de lamp te verwijderen moet u deze naar voren schuiven terwijl u de hendel indrukt.

**Opmerking:** Gebruik de hendel om de hoek 10° horizontaal bij te stellen.

**Waarschuwing!!!** Zorg ervoor dat de lamp afgekoeld is voordat u hem verwijdert.


Maak de schakeleenheid op het stuur vast op een plek waar deze tijdens het remmen en schakelen niet in de weg zit.

**Aansluiten van het batterijpak en de kabel**

Sluit het batterijpak aan op de door u gewenste plaats.

**Bij het vastmaken aan een bidonhouder.**

Maak de houder met de montagebouten (L of S) vast aan de onderste buis.

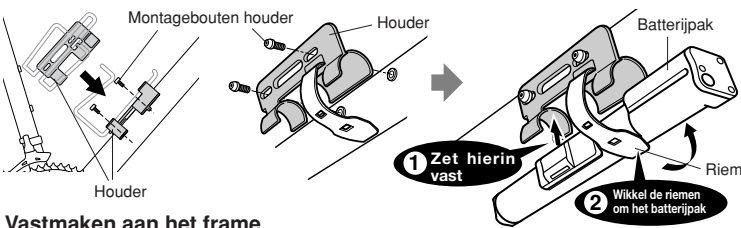


**Let op:** Maak het batterijpak stevig vast met de klemriempjes. Gebruik uit veiligheidsoogpunt tevens de batterijriempjes (klittenband) om de batterijen goed vast te zetten.

**Let op:** Als er geen bedekking op de kabel zit, moet u de bijgeleverde kabelbescherming gebruiken om te voorkomen dat de kabel in aanraking komt met de riemen. (Knip de kabelbescherming op de juiste lengte af.)


**Vastmaken aan het frame**

Maak het batterijpak met de batterijriemen stevig vast op het frame. Knip het opvulstuk voor de batterij op maat en plaats dit tussen de bovenste buis en de batterij, zodat de batterij tijdens het fietsen niet kan verschuiven.

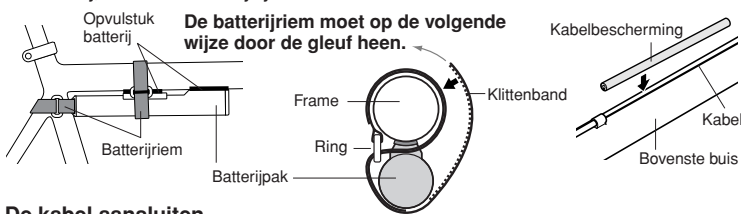


**De kabel aansluiten**

Sluit het batterijpak, de verbindingkabel en de schakeleenheid aan zoals afgebeeld.

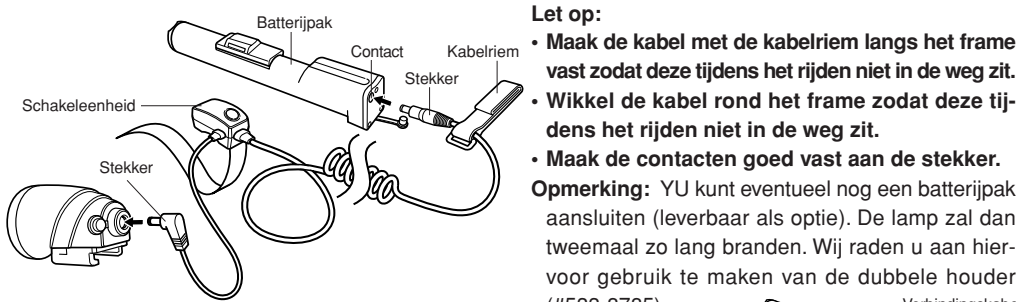


- Let op:**
- Maak de kabel met de kabelriem langs het frame vast zodat deze tijdens het rijden niet in de weg zit.
  - Wikkel de kabel rond het frame zodat deze tijdens het rijden niet in de weg zit.
  - Maak de contacten goed vast aan de stekker.

**Opmerking:** U kunt eventueel nog een batterijpak aansluiten (leverbaar als optie). De lamp zal dan tweemaal zo lang branden. Wij raden u aan hiervoor gebruik te maken van de dubbele houder (#533-8785).

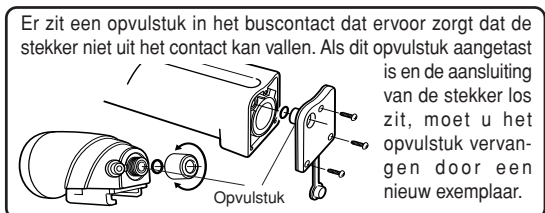


Er zit een opvulstuk in het buscontact dat ervoor zorgt dat de stekker niet uit het contact kan vallen. Als dit opvulstuk aangetast is en de aansluiting van de stekker los zit, moet u het opvulstuk vervangen door een nieuw exemplaar.

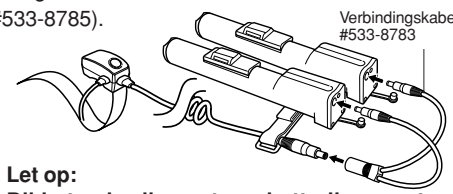

**Let op:** Bij het gebruik van twee batterijen moeten deze beide in gelijke mate spanning afgeven. Gebruik geen batterijen die zich in een verschillende oplaadtoestand bevinden.

**DE LAMP IN-/UITSCHAKELLEN**

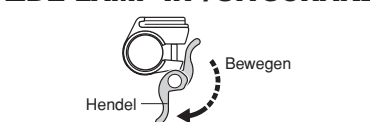


Met de schakeleenheid schakelt u de lamp in en uit.  
**Werkduur: 1,5 uur**  
**Opmerking:** De aangegeven werkduur is de berekende waarde.  
 • De bundel moet een neerwaartse hoek hebben.  
 • Gebruik de hendel om de hoek van de lamp aan te passen.

**HANDLEIDING OPLADEN**



- Laad de batterij opnieuw op nadat deze volledig ontladen is. (om nawerking geheugen te voorkomen)
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.




- Laad de batterijen alleen op als ze volledig leeg zijn.
  - Laad beide batterijen tegelijkertijd op.
  - Gebruik uitsluitend de ABS-oplader.
  - Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Opmerking:**
- Rode kleur indicatielampje ----- Leeg/niet volledig opgeladen.
  - Groene kleur indicatielampje ----- Volledig opgeladen.
  - De levensduur van de batterij kan verminderen als gevolg van ongunstige omstandigheden.
  - Als een volledig opgeladen batterij geen stroom afgeeft, betekent dit dat de levensduur van de batterij is verlopen.

**Standaard oplaadtijd**  
**8-10 uur**

**HET LAMPJE VERVANGEN**

Demonteer de lamp zoals aangegeven op de afbeelding.



- Let op:**
- Draai het lampje niet maar trek het recht uit de lampbehuizing.
  - Gebruik uitsluitend lampjes van 10W! Als u een lampje van meer dan 10W gebruikt, kan de lampbehuizing smelten.
  - Laat het lampje afkoelen voordat u het vervangt.
  - Gebruik uitsluitend de CAT EYE 6V halogeenlamp.

**VEILIGHEIDSSYSTEEM (ZEKERING AUTOMATISCH RESETTEN)**

Als in het circuit een elektrische schommeling of storing optreedt, of als de temperatuur van de batterij omhoog gaat, springt de zekering en wordt het circuit onderbroken. De zekering zal na een tijd vanzelf weer gaan werken.

**Opmerking:** Als de zekering blijft springen, of als de zekering niet herstelt, moet u contact opnemen met de klantenservice van CAT EYE.

**SPECIFICATIES**

Lampje:	6V halogeen breed lampje (10W)
Batterijpak:	Hi Ni-MH-batterij 6V 3000mAh
Batterijoplader:	Hi Ni-MH-oplader CHR-3005
Standaard oplaadtijd:	8-10 uur
Temperatuurbereik:	Opladen: 0°C - 40°C Bedienen: -15°C - 45°C
Aantal keren opladen/ontladen:	ongeveer 500 keer (totdat het nominale vermogen gedaald is tot 50%)

\*De specificaties en het ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

**GARANTIE**

**2 jaar garantie: Uitsluitend op de lampbehuizing, schakeleenheid, oplader en het batterijpak** (exclusief lampje en aangetaste batterij)

Wanneer er bij normaal gebruik problemen of schade ontstaan, zal het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Vul uw naam en adres, de aankoopdatum en de aard van het probleem duidelijk in op het garantiebewijs en stuur dit, samen met het product, terug naar uw dealer. Eventueel te maken kosten voor verzekering, verwerking en transport zijn voor rekening van de eigenaar. Nadat het product is gerepareerd of vervangen, wordt het teruggestuurd naar de klant.

**Klantenservice: CAT EYE CO., LTD.**

2-8-25 Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku Osaka 546-0041 JAPAN  
 Let op: CAT EYE internationale klantenservice  
**Klantenservice voor de VS**  
**CATEYE Service & Research Center**  
 1705 14th Street #115, Boulder, CO 80302  
 Telefoon: +(1) 303-443-4595 Fax: +(1) 303-473-0006 Gratis: 800-5CAT EYE (800-522-8393)  
 e-mail: service@cateye.com website: www.cateye.com

