



RECHARGEABLE SAFETY LIGHT ViZ150™ MODEL: TL-LD800N

使用前,請務必閱畢本操作說明書,並妥善保管於可隨時取閱之處。讓兒童使用時,監護人請於詳閱操作說明書後,向兒童說明使用須知。本產品是以用於自行車為前提所開發。請勿以本操作說明書未記載的方式予以使用。

Design Pat. Pending
Copyright© 2025 CATEYE Co., Ltd.
TL-LD800N-250204 1



燈具



開關

尾燈固定座 (SP-15)



可調節橡膠束帶



支架橡膠墊



CATEYE以「安全」、「健康」、「環境」領域創造全新價值為目標。CATEYE支持聯合國之「永續發展目標(SDGs)」。
(www.cateye.com/jp/company/sdgs/)
CATEYE因環保和節能因素,產品未附贈USB連接線。

警告 (防止危害生命、事故)

- 為了預防發生事故和安全騎乘,騎乘前請確認燈體確實裝配在托架上,可亮燈且無光源遮蔽物。
- 請定期確認指示燈,留意剩餘電量。
- 請勿拆解或改造產品、零件類。
- 請勿使用已受損的可調節橡膠束帶。

注意 (防止傷害、故障、財物損害)

- 操作開關時,請先停下單車。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 本產品的保護構造符合JIS C0920的IPX4防水等級。請勿將產品浸泡在水中,否則可能會造成故障。雨天使用後請完全擦乾本裝置。
- 請勿對產品施加強力震動、撞擊或強行施力。發現異常時請停止使用。
- 請勿以不符合指定內容的電壓與極性使用,或是讓其短路。
- 請勿將產品丟入火中或加熱。
- LED存在公差,即使為相同型號的產品,仍可能出現發光的顏色與亮度不同的情況。
- 若燈具或零件沾染灰塵,請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精,以避免擦傷產品表面。

鋰電池

在第一次充電時或長期不使用時:

- 充電電池在經過長期放置後,會因自放電而導致電壓下降。
- 在使用前,請進行充電。
- 長時間不使用時,請勿存放在高溫潮濕的場所。
- 請每半年充電1次,每次約30分鐘。

充電時、使用時的注意事項:

- 在高溫狀態下充電、放電或保管會提早充電電池劣化。請勿放置於車內或暖爐附近。另外,請在環境溫度為5~40°C的範圍內進行充電。
- 請先確認USB傳輸線的接口未附著髒污等異物後,再進行充電。
- 請勿在充電過程中懸掛燈具,以防對插入口施加負載。
- 充電中,請避免振動。
- 在充電完成後,請務必拔出USB線。
- 為了維持防水性,請在完成充電後及騎乘前,確保充電插孔蓋在無鬆動的情況下確實完成安裝。
- 充電與照明時間為概略值,將視環境及使用情況而有所不同。
- 正確充電後,亮燈時間仍明顯下降時,即表示充電電池壽命已罄。

棄置注意事項:

在廢棄燈具時,請按照當地規定進行正確處理。

標準零件

5342490

尾燈固定座

(SP-15)



選購零件

5342550

USB線

(Type-A ↔ Type-C)



5342460

燈夾

(C-2)




請使用原廠零件,以防發生事故或故障。


所需物品

使用前,請備妥用於充電的USB Type-C 連接線(另售)。

⚠ 使用前,請務必參考「充電電池的操作」後再進行充電。



指示燈



充電中

充電完成

充電時間

約 3h (0.5A)




電池自動節電功能:

當電量所剩不多時,開關指示燈會閃爍,且模式變為省電閃爍模式。(兩端的LED交互閃爍)。請儘早充電。

※ 省電閃爍的亮燈時間約1小時。

自行車的安裝方法

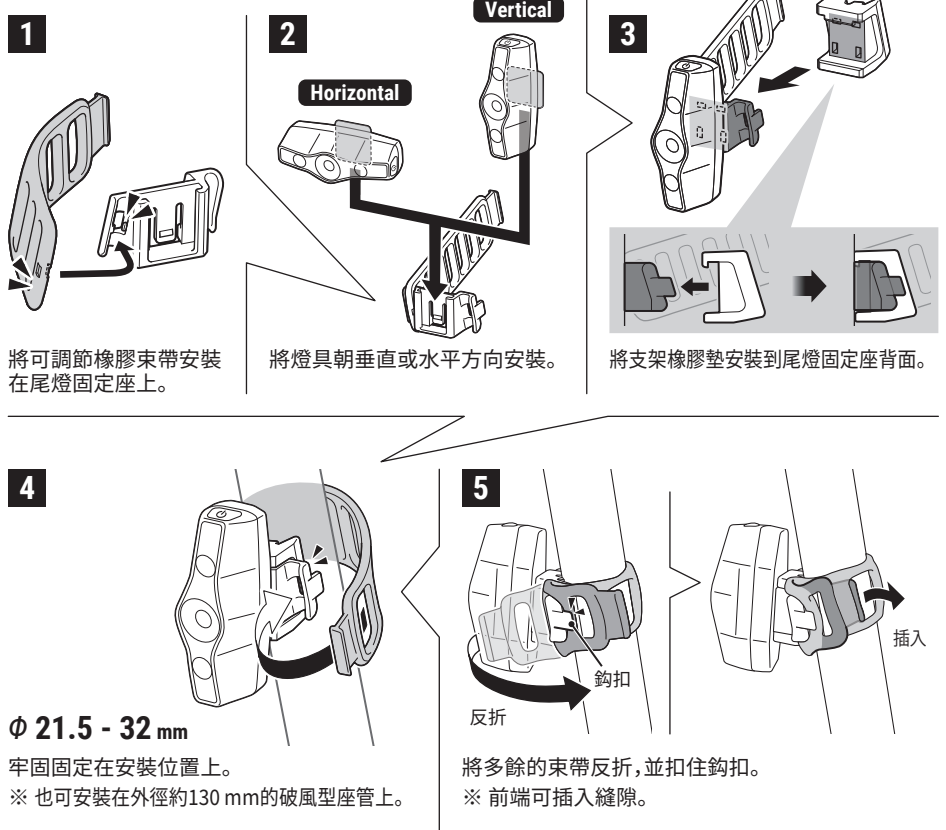

φ 21.5 - 32 mm

牢固固定在安裝位置上。

※ 也可安裝在外徑約130 mm的破風型座管上。

規格

光源	LED x 3
電池	Li-ion 3.7 V 500 mAh
充電接口	USB Type-C
操作時間 *2	恆亮 : 約 5 小時 閃爍 : 約 70 小時 車隊騎行 : 約 33 小時 日行爆閃 : 約 15 小時 約 3 小時 (0.5 A)
充電時間	約 3 小時 (0.5 A)
充電電壓	5 V
溫度範圍	充電: 5°C ~ 40°C 操作: -10°C ~ 40°C
防水性能	IPX4
充電 / 放電數	約 300 次 (直到額定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	21 x 62.5 x 32.5 mm / 27 g

*2 氣溫20度環境的標準平均亮燈時間

※ 本公司保留修改規格與設計的權利,恕不另行通知。

有限保固

2年保固:僅保證燈具(電池效能衰減情況除外)

CatEye提供自購買日起,2年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障,CatEye將提供免費維修或更換的服務,且需由CatEye或授權經銷商進行維修。如要寄回產品,請小心包裝產品,並附上保固證明書(購買證明)及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>